


Q3H-80M-4DE

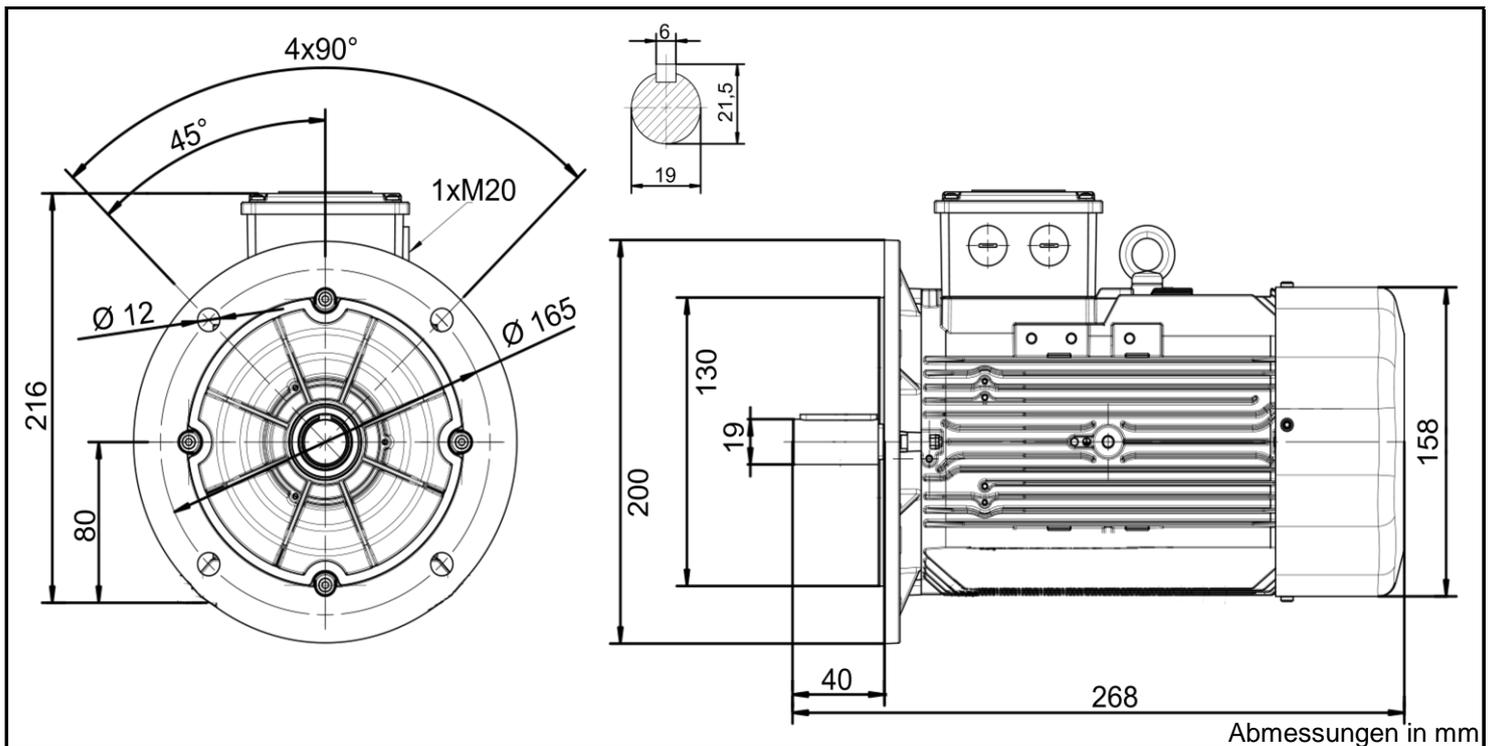

Produktreihe	: Q3H - Progressiv		
Leistung	: 1,10 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1448 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 14,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 2,60 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 3,7	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 7,30 Nm	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 1xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 82,7		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,75		
Lagertyp	: A-Seitig 6204 ZZ	B-Seitig	6204 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de