


Q3H-112M-4E

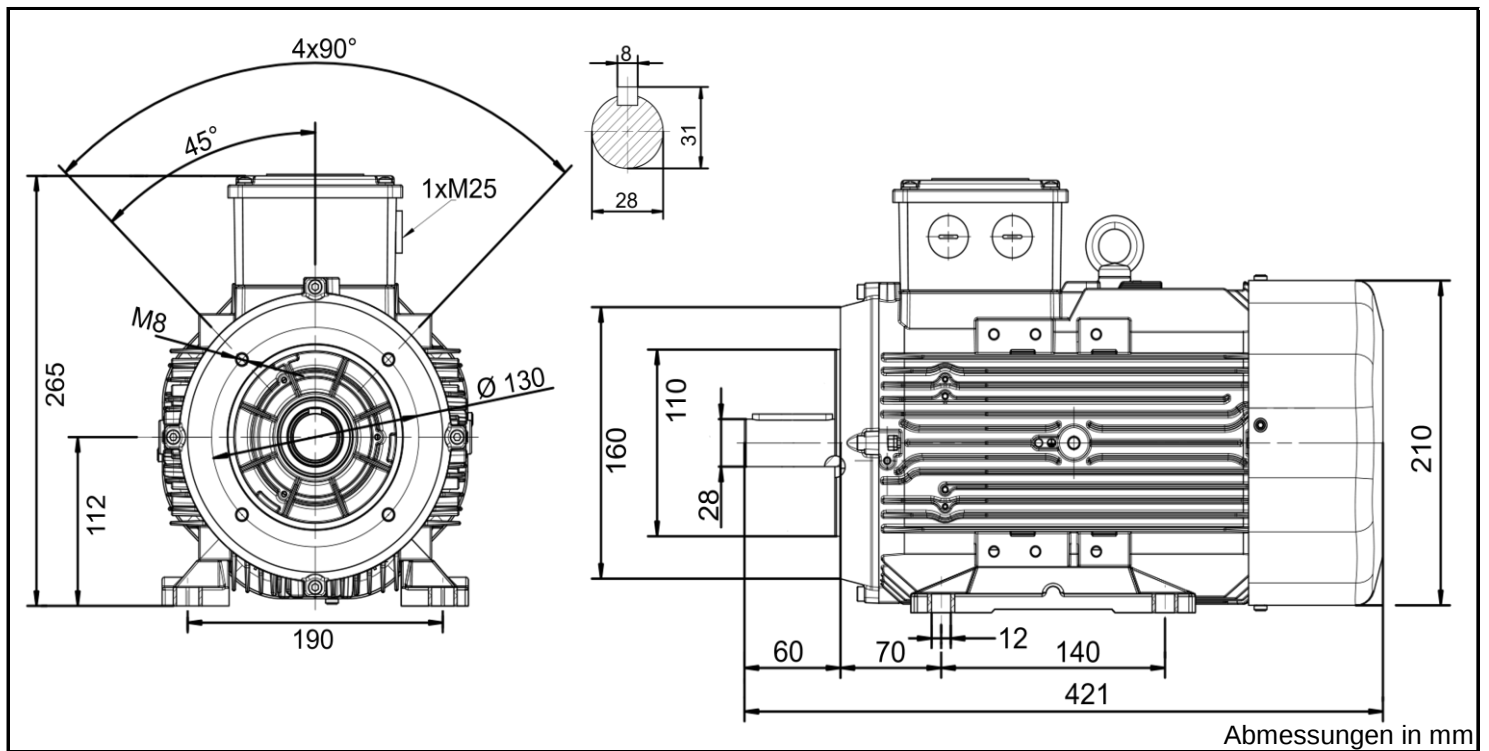

Produktreihe : Q3H - Progressiv			
Leistung : 5,50 kW		Baugröße : 112M	
Drehzahl : 1443 upm		Bauform : B34S	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 40,0 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 11,25 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 3,8		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 36,4 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 310 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
		Verschraubungen : 1xM25x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 89,6			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,80			
Lagertyp : A-Seitig		B-Seitig	
Nachschmierfrist : 6306 ZZ		6206 ZZ	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de