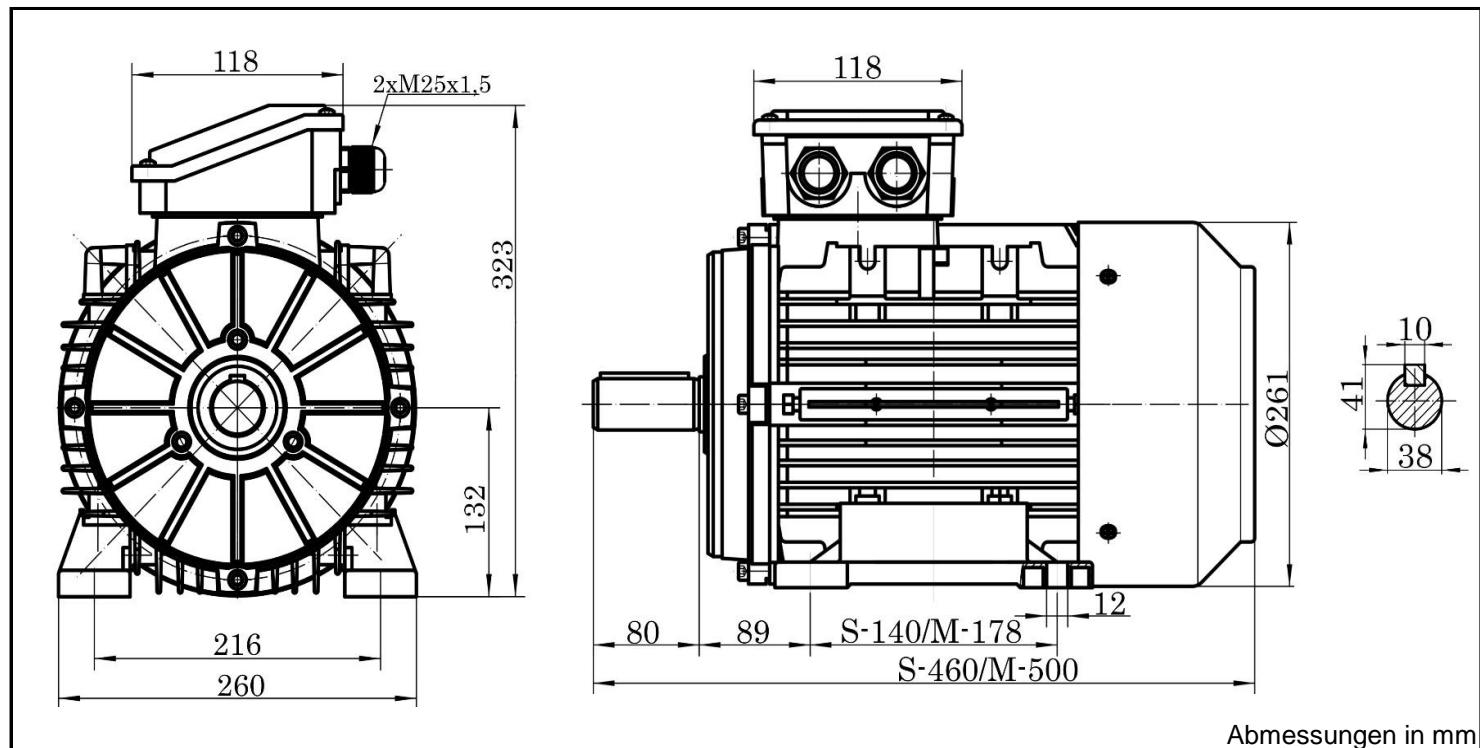


TM 132S2-2


Abmessungen in mm

Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 7,50 kW	Baugröße	: 132S
Drehzahl	: 2930 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 53,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 10,5/6,05 A : 11,9	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 360 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 470 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 90,1	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,92		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6308-2RS-C3	6208-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de