


TM 200L1-2

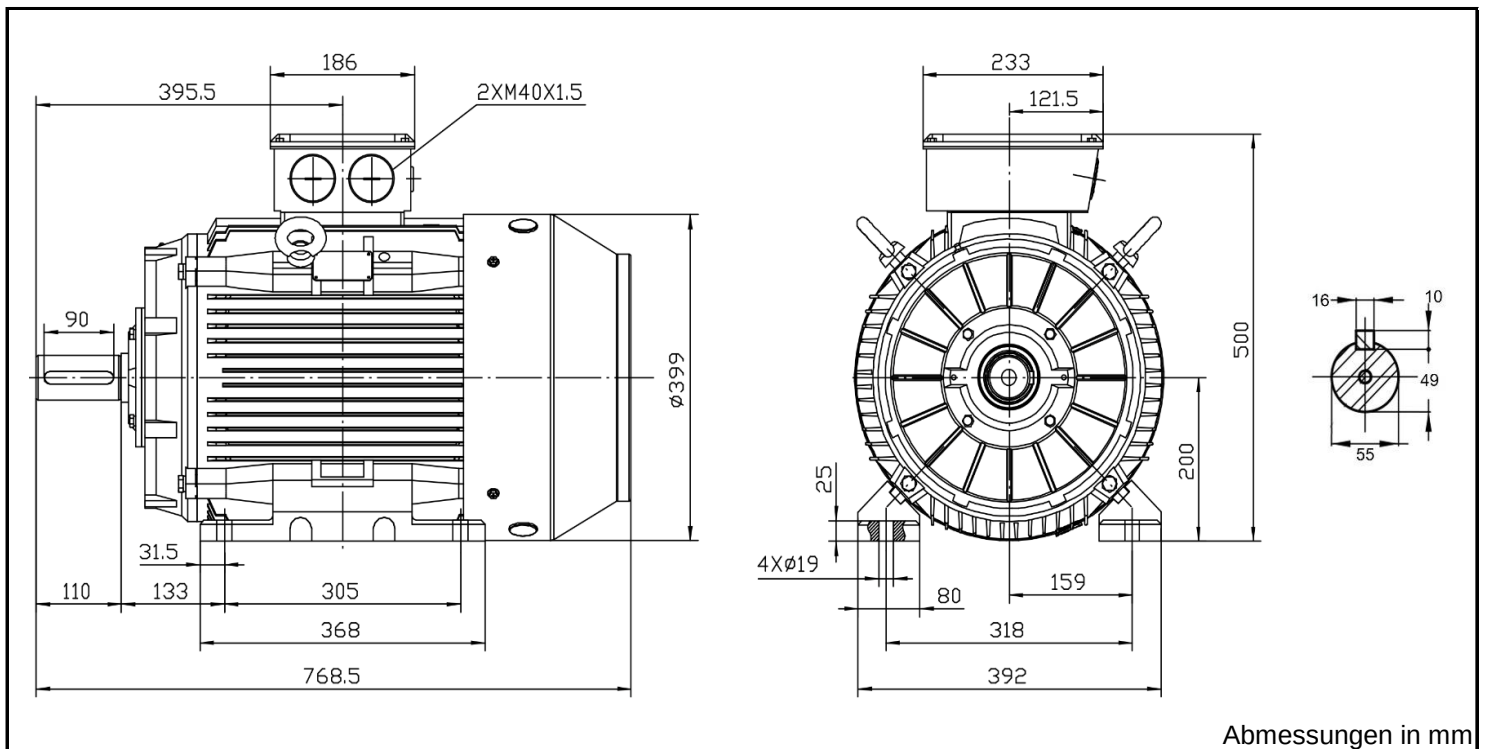

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung			
Leistung : 30,0 kW		Baugröße : 200L	
Drehzahl : 2945 upm		Bauform : B3	
Spannung : 500/865 V Δ/Y		Gewicht : 248 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 41,8/24,1 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 97,3 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 250 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 93,3			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,89			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6312-ZZ-C3	6312-ZZ-C3	
Nachschmierfrist :	8.000 h	8.000 h	
Fettmenge :	40 g	40 g	
Fettsorte :	Lithium Complex Base		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de