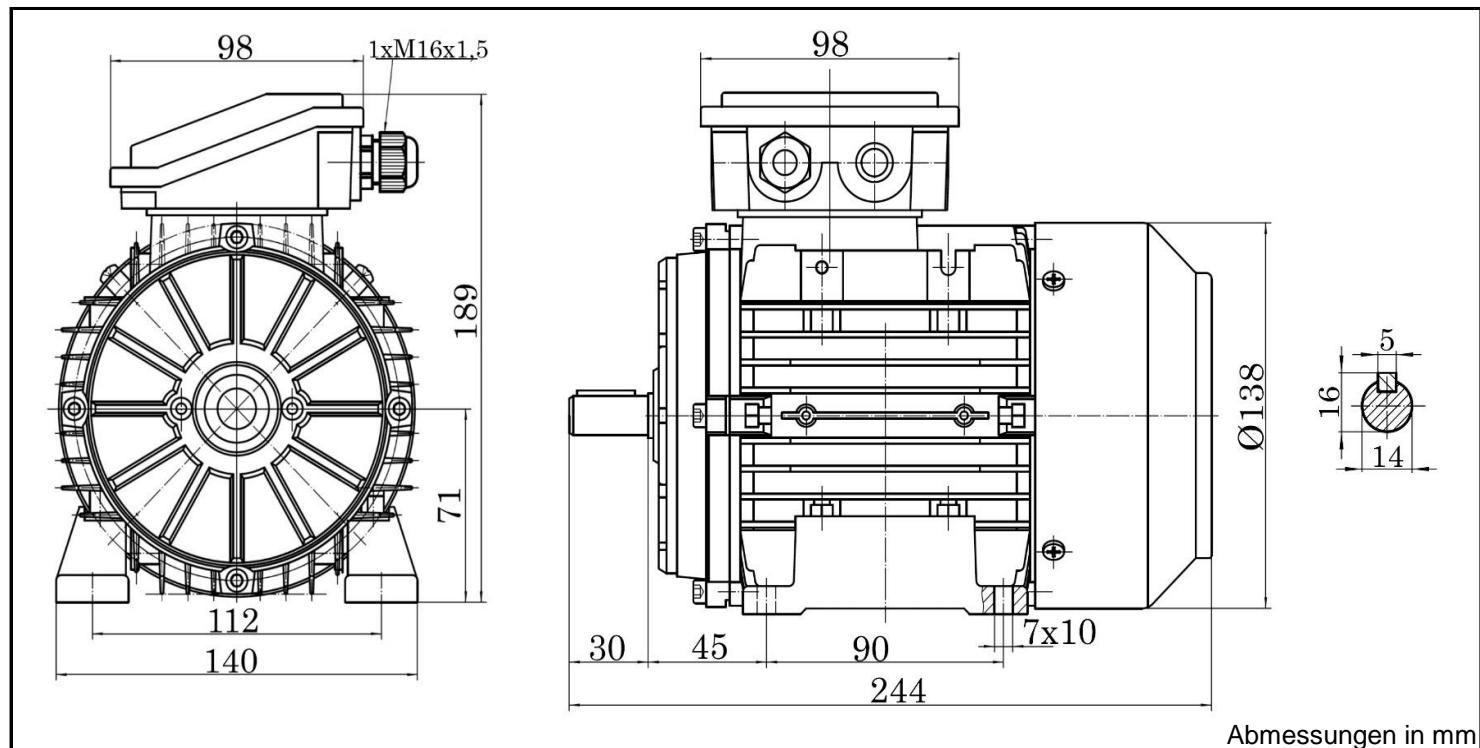


TM 711-2


Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung : 0,37 kW	Baugröße : 71
Drehzahl : 2860 upm	Bauform : B3
Spannung : 290/500 V Δ/Y	Gewicht : 5,2 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom Ia/In : 1,31/0,76 A	Schutzart : IP 55
	Isolierklasse : F
Nennmoment : 1,24 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 73,8	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,76	
A-Seitig	
Lagertyp : 6202-2RS-C3	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : --	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten