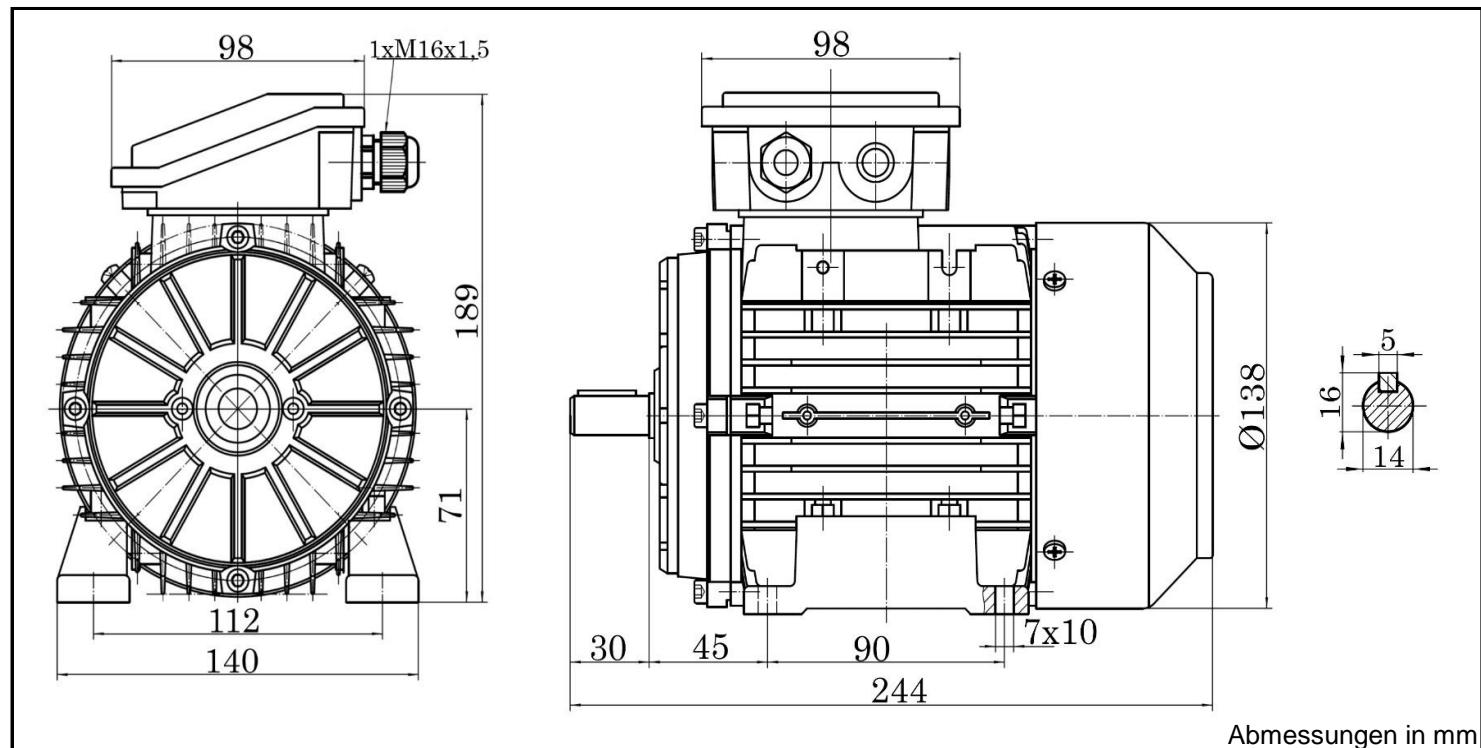


TM 712-2


Abmessungen in mm

Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 2860 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 290/500 V Δ/Y	Gewicht	: 6,2 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 1,76/1,02 A : 6,5	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 1,84 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 310 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 310 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 1xM16x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 77,8	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,80		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6202-2RS-C3	6202-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de