


TM 802-2

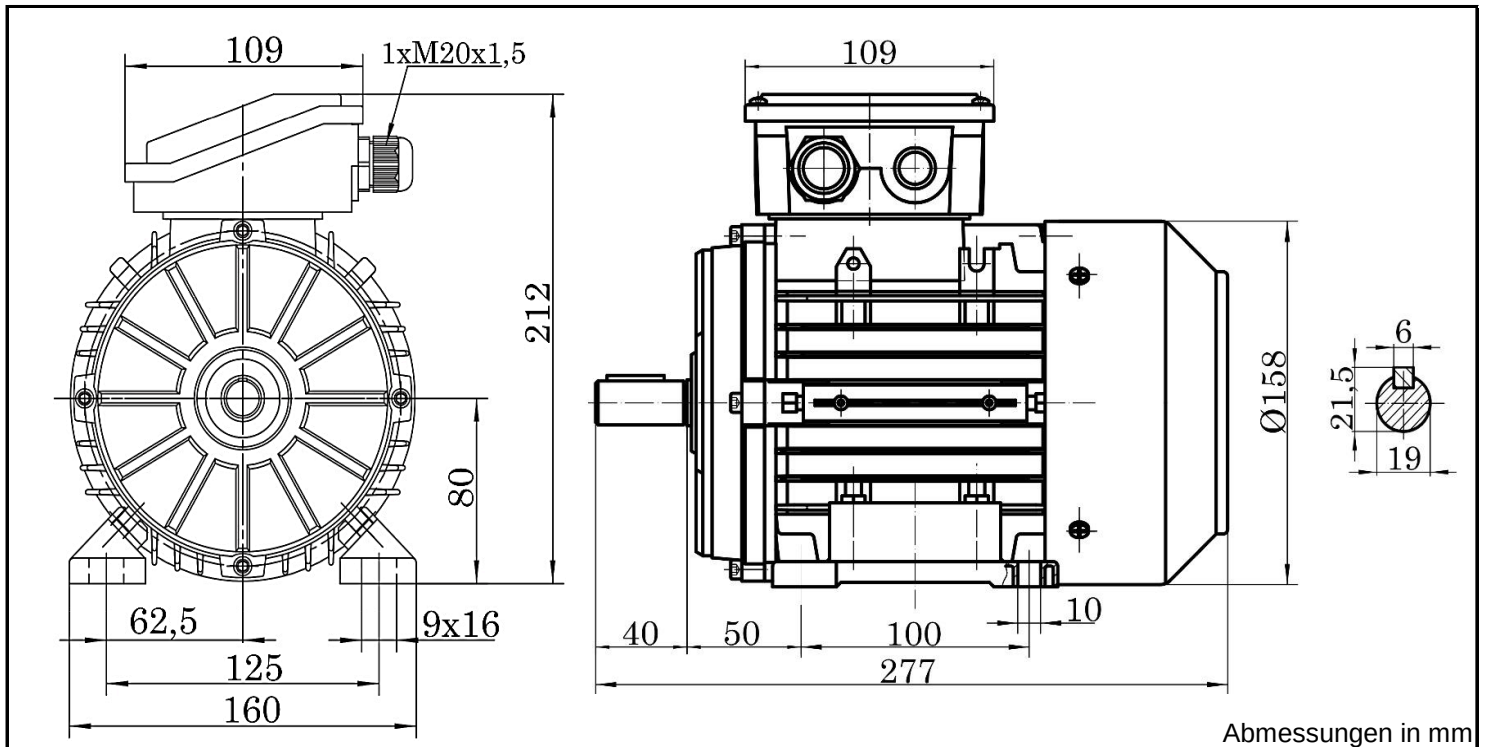

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung : 1,10 kW	Baugröße : 80
Drehzahl : 2900 upm	Bauform : B3
Spannung : 290/500 V Δ/Y	Gewicht : 10,5 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 3,23/1,87 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,7	Isolierklasse : F
Nennmoment : 3,62 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 340 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 340 %	Verschraubungen : 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 82,7	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,82	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6204-2RS-C3	6204-2RS-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : --	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de