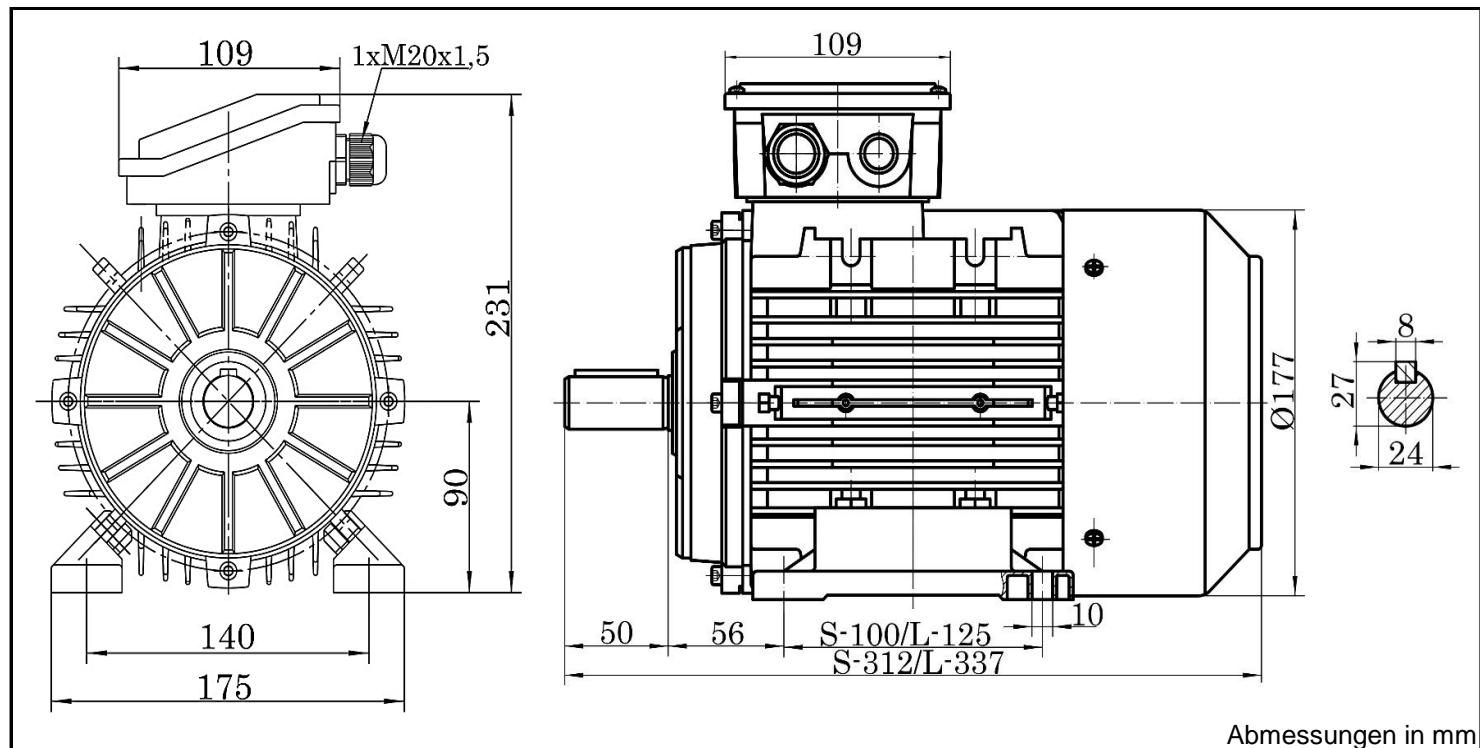


TM 90S-2


Abmessungen in mm

Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 90S
Drehzahl	: 2900 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 290/500 V Δ/Y	Gewicht	: 14,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 4,33/2,50 A : 8,3	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 350 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 370 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 84,2	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82		
Lagertyp	: 6205-2RS-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	: --	--	--
Fettmenge	: --	--	--
Fettsorte	: --	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de