


TM 100L1-4

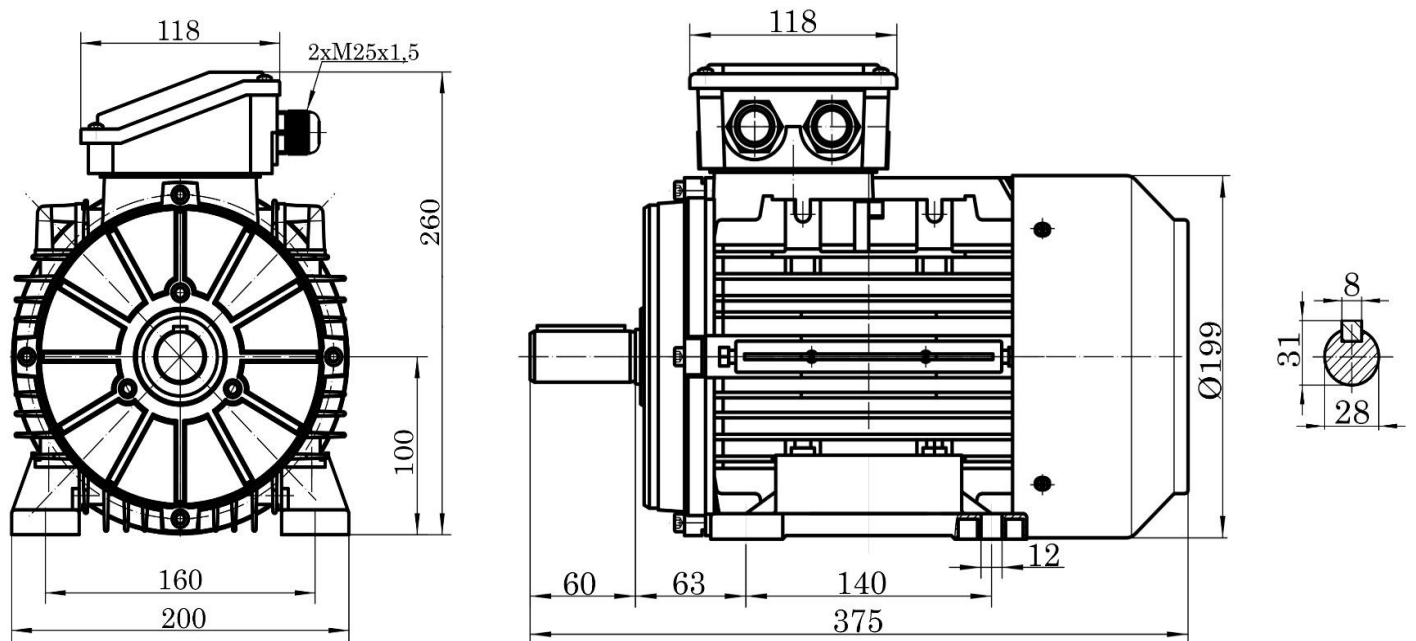

Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung : 2,20 kW	Baugröße : 100L
Drehzahl : 1450 upm	Bauform : B3
Spannung : 290/500 V Δ/Y	Gewicht : 23,7 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 6,17/3,57 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,9	Isolierklasse : F
Nennmoment : 14,5 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 330 %	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 86,7	Wirkungsgradklasse : IE 3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6206-2RS-C3	6206-2RS-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : --	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de