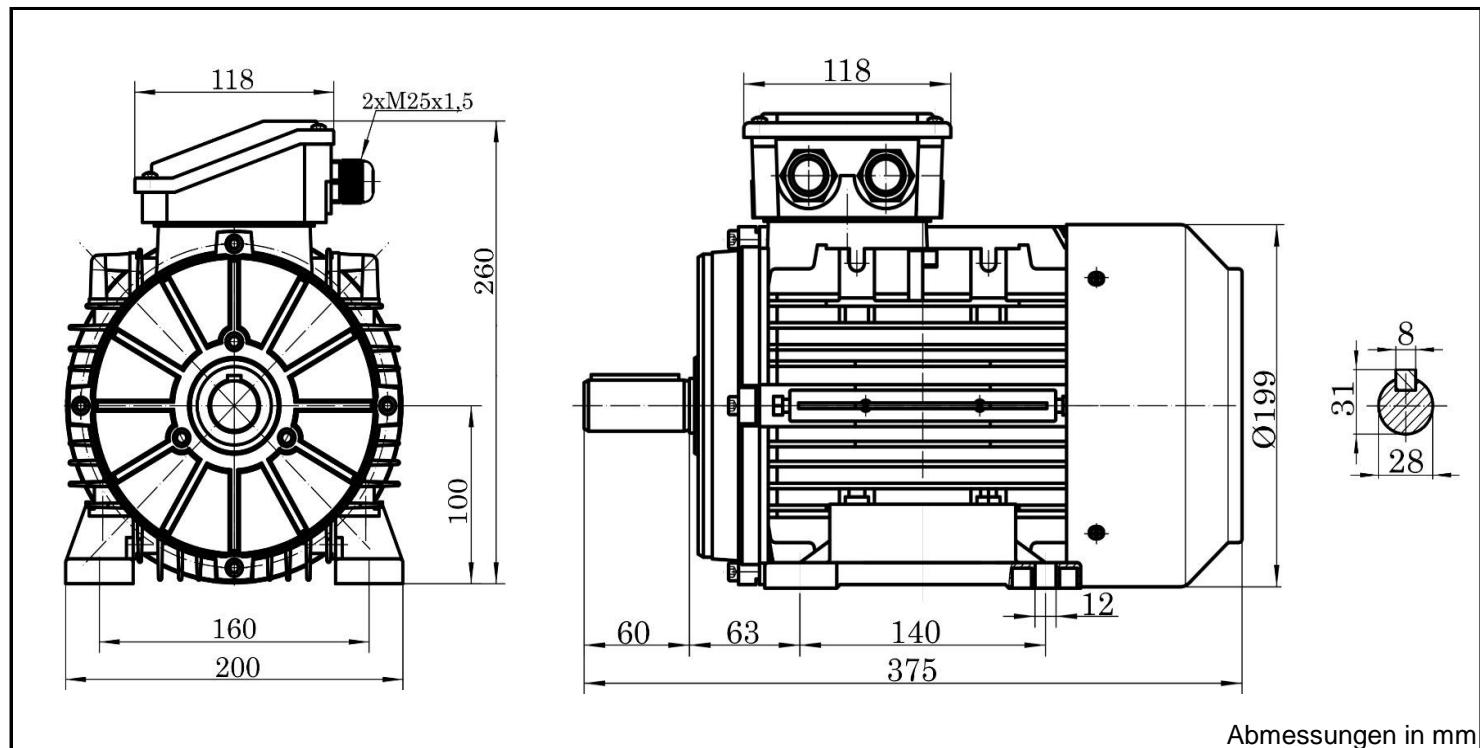


TM 100L2-4


Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 3,00 kW
Drehzahl	: 1450 upm
Spannung	: 290/500 V Δ/Y
Frequenz	: 50 Hz
Nennstrom Ia/In	: 8,74/5,05 A : 8,1
Nennmoment	: 19,77 Nm
Anlaufmoment	: 330 %
Kippmoment	: 340 %
Baugröße : 100L	
Bauform : B3	
Gewicht : 28,5 kg	
Gehäusematerial : Aluminium	
Schutzart : IP 55	
Isolierklasse : F	
Betriebsart : S1	
Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten	
maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 87,8 Leistungsfaktor Cos φ : 0,78	
A-Seitig : 6206-2RS-C3 B-Seitig : 6206-2RS-C3	
Lagertyp	: 6206-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --
Fettmenge	: --
Fettsorte	: --

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de