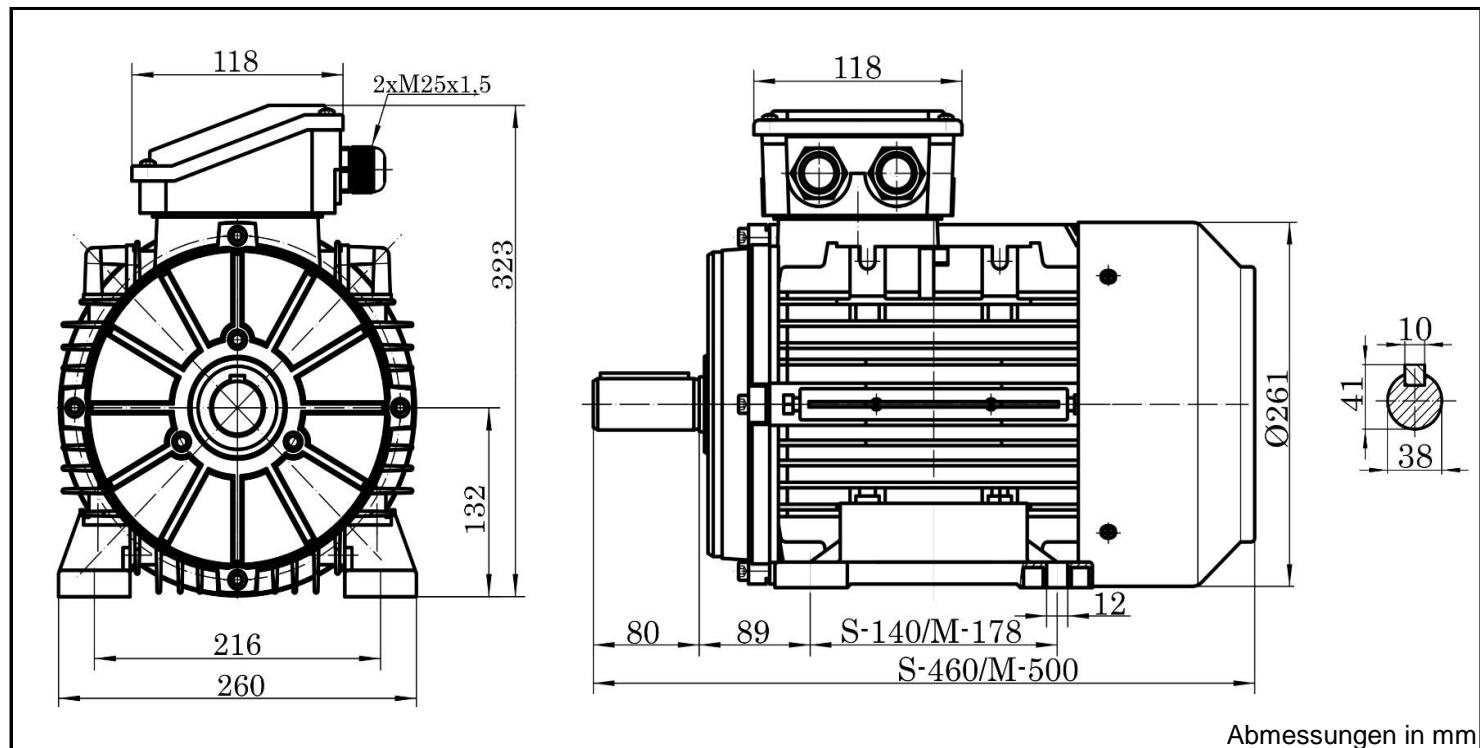


**TM 132S-4**


Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 5,50 kW	Baugröße	: 132S
Drehzahl	: 1460 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 47,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 8,45/4,88 A : 9,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 35,99 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 230 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 350 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM25x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 89,6	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,84		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6308-2RS-C3		: 6208-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	: --		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten