


TM 132M1-4

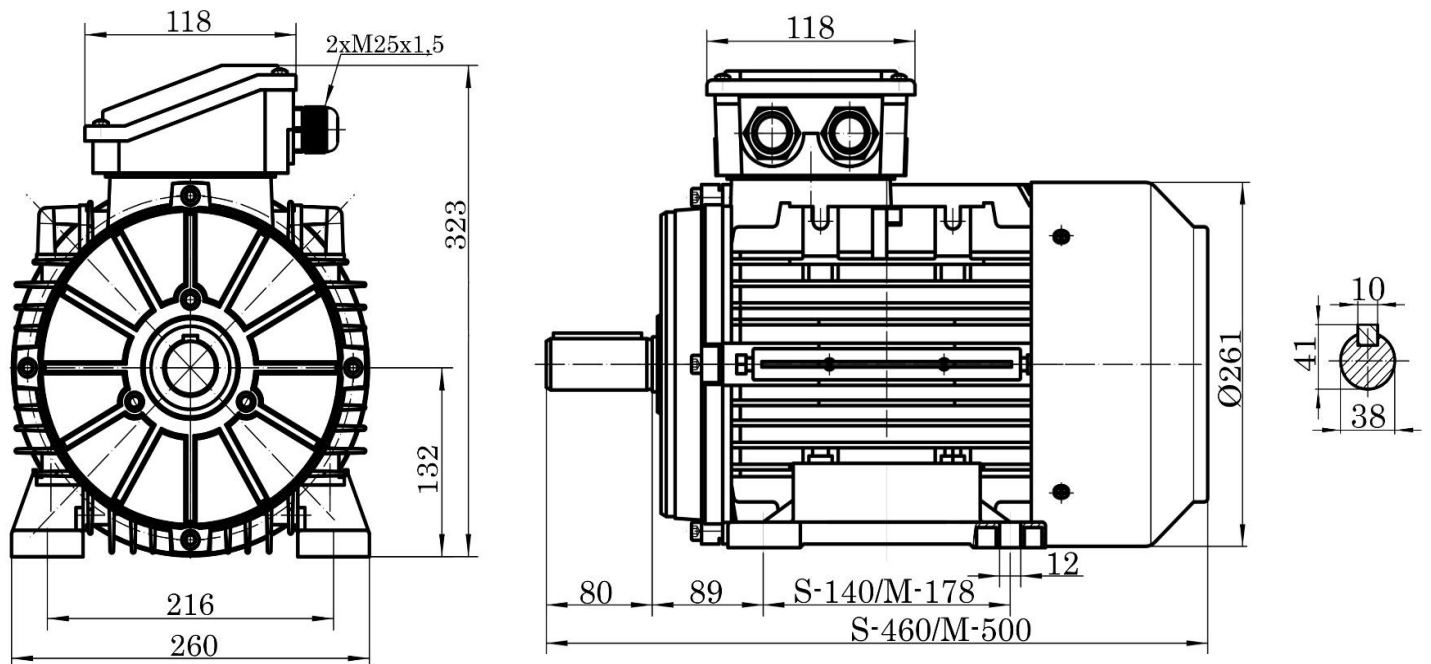

Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung			
Leistung : 7,50 kW		Baugröße : 132M	
Drehzahl : 1460 upm		Bauform : B3	
Spannung : 500/865 V Δ/Y		Gewicht : 58,0 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 11,4/6,60 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,9		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 49,08 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 260 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 340 %		Verschraubungen : 2xM25x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 90,4			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6308-2RS-C3	6208-2RS-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de