


TM 160L-4

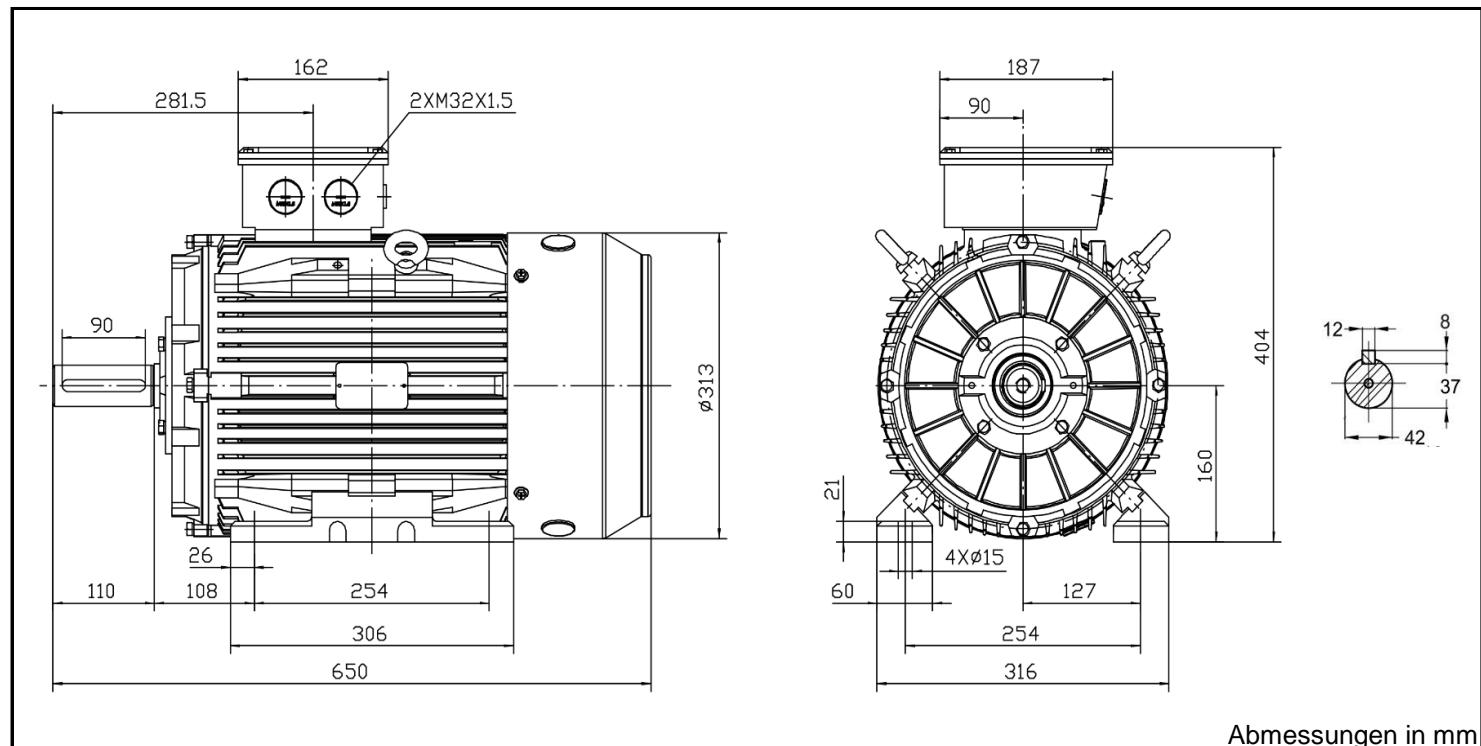

Abmessungen in mm

| Produktreihe | | TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung | |
|------------------------|------------------------|---|------------------|
| Leistung | : 15,0 kW | Baugröße | : 160L |
| Drehzahl | : 1450 upm | Bauform | : B3 |
| Spannung | : 500/865 V Δ/Y | Gewicht | : 149 kg |
| Frequenz | : 50 Hz | Gehäusematerial | : Grauguss |
| Nennstrom Ia/In | : 21,9/12,7 A : 8,5 | Schutzart | : IP 55 |
| Nennmoment | : 98,8 Nm | Isolierklasse | : F |
| Anlaufmoment | : 250 % | Betriebsart | : S1 |
| Kippmoment | : 280 % | Kühlmitteltemperatur | : -20°C - +40°C |
| | | Verschraubungen | : 2xM32x1,5 |
| | | nicht im Lieferumfang enthalten | |
| | | maximale Aufstellhöhe | : 1000 m über NN |
| | | Farbe | : RAL 9005 |
| Leistung | : 100% | | |
| Wirkungsgrad | : 92,1 | Wirkungsgradklasse | : IE 3 |
| Leistungsfaktor Cos φ | : 0,86 | | |
| Lagertyp | : 6309-ZZ-C3 | A-Seitig | B-Seitig |
| Nachschriftermittfrist | : 21.500 h | 6309-ZZ-C3 | 21.500 h |
| Fettmenge | : 25 g | 25 g | |
| Fettsorte | Lithium Complex Base | | |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten