


TM 180M-4

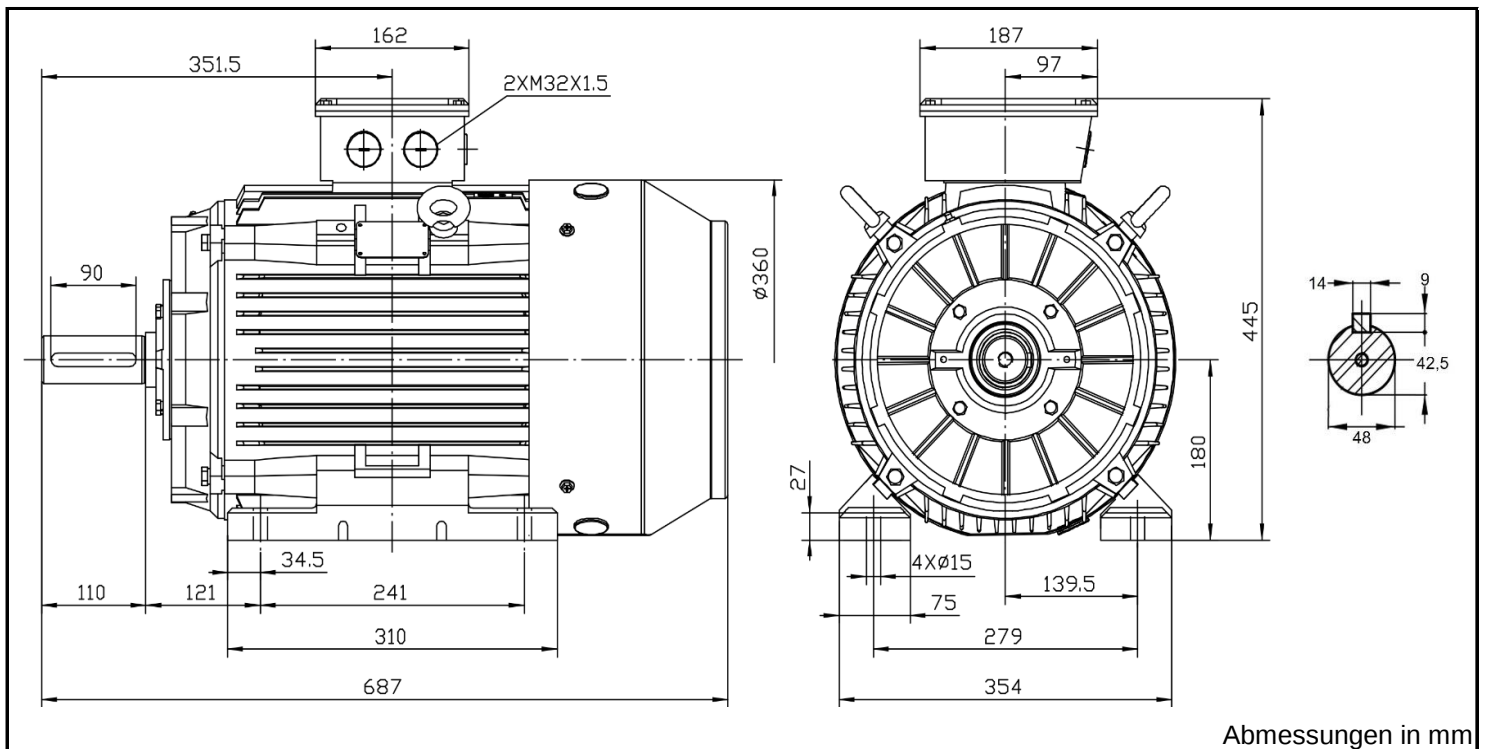

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung			
Leistung : 18,5 kW		Baugröße : 180M	
Drehzahl : 1460 upm		Bauform : B3	
Spannung : 500/865 V Δ/Y		Gewicht : 165 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 26,7/15,5 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 9,0		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 121,1 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 300 %		Verschraubungen : 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad : 92,6			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6311-ZZ-C3	6311-ZZ-C3	
Nachschmierfrist :	18.500 h	18.500 h	
Fettmenge :	30 g	30 g	
Fettsorte :	Lithium Complex Base		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de