


TM 180L-4

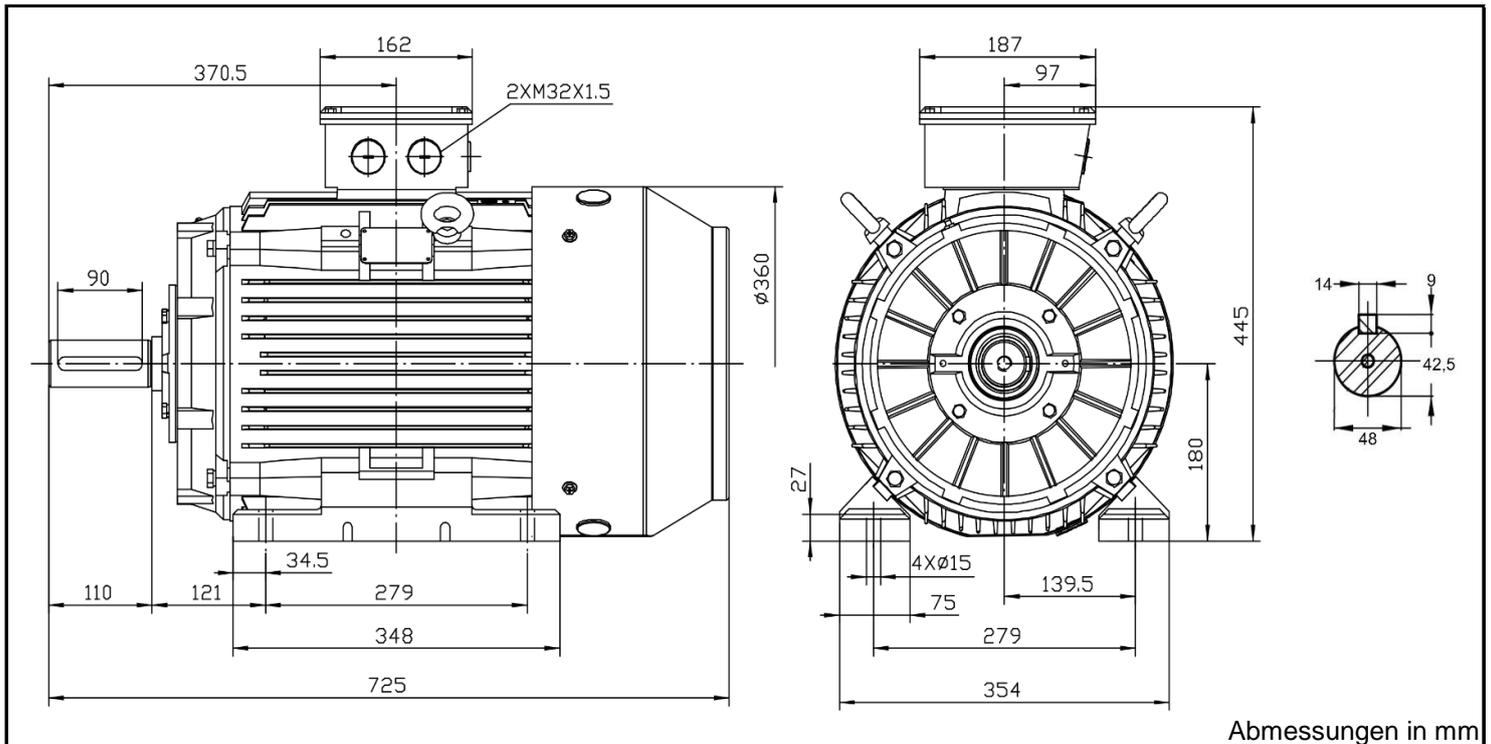

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung : 22,0 kW	Baugröße : 180L
Drehzahl : 1460 upm	Bauform : B3
Spannung : 500/865 V Δ/Y	Gewicht : 192 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 31,4/18,2 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 10,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 143,9 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3
Wirkungsgrad : 93,0	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,87	
Lagertyp : A-Seitig : 6311-ZZ-C3	B-Seitig : 6311-ZZ-C3
Nachschmierfrist : 18.500 h	18.500 h
Fettmenge : 30 g	30 g
Fettsorte : Lithium Complex Base	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de