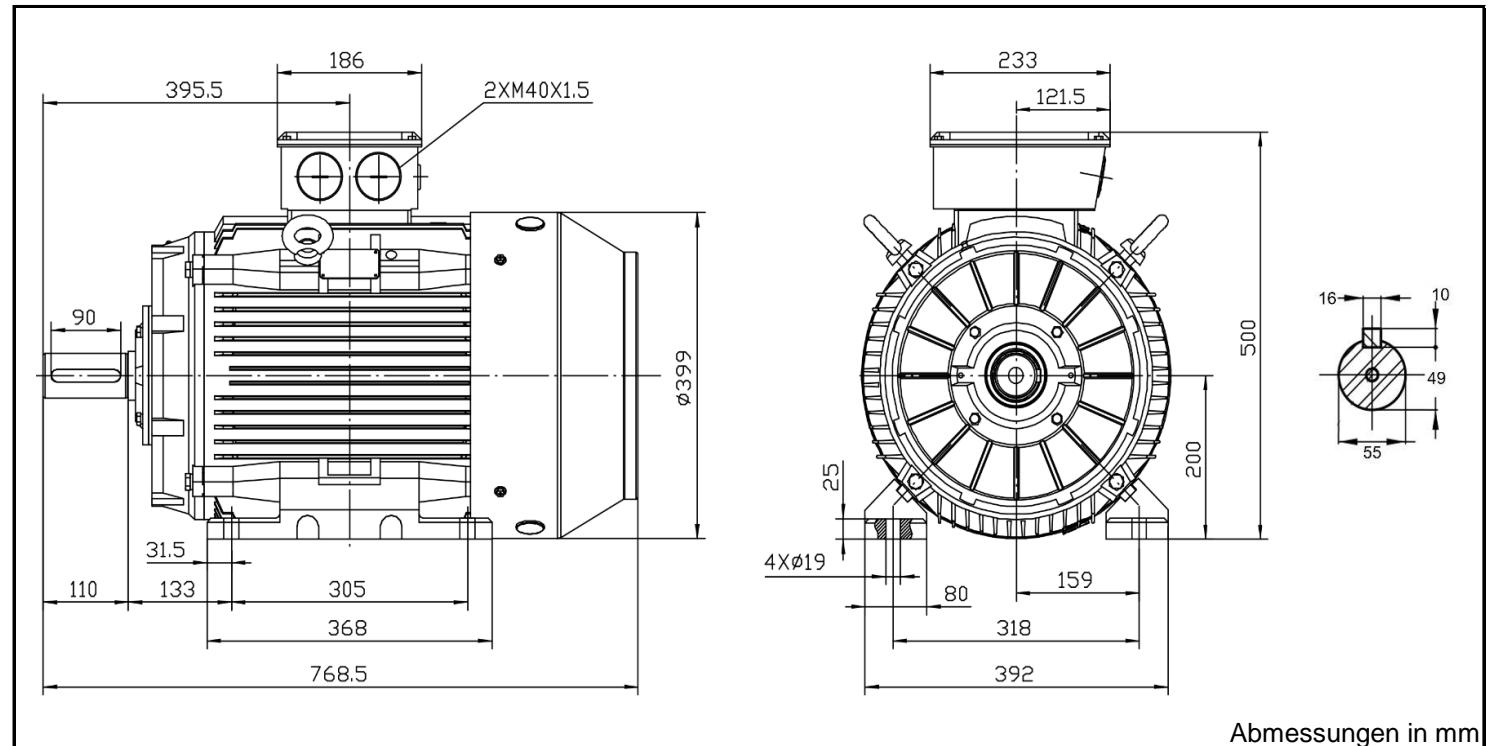


TM 200L-4


Abmessungen in mm

Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 250 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 45,8/26,5 A	Schutzart	: IP 55
	: 9,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 194,9 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,6	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,81		
Lagertyp	: 6312-ZZ-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 17.500 h		6312-ZZ-C3
Fettmenge	: 40 g		17.500 h
Fettsorte		Lithium Complex Base	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de