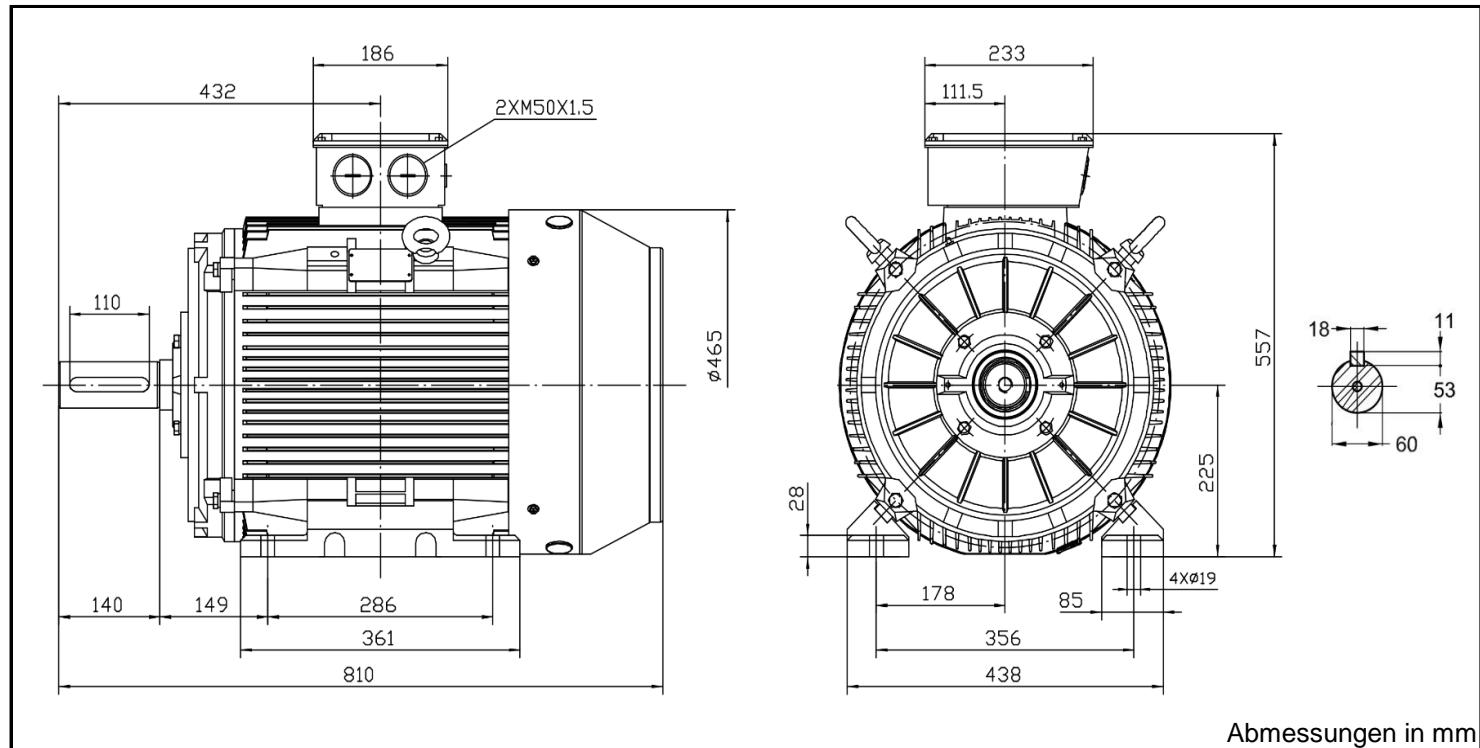


TM 225S-4


Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung : 37,0 kW	Baugröße : 225M
Drehzahl : 1470 upm	Bauform : B3
Spannung : 500/865 V Δ/Y	Gewicht : 322 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 52,4/30,3 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 9,2	Isolierklasse : F
Nennmoment : 240,5 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 250 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3
Wirkungsgrad : 93,9	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,87	
Lagertyp : 6313-C3	A-Seitig
Nachschriffrist : 16.500 h	B-Seitig
Fettmenge : 50 g	6313-C3
Fettsorte : Lithium Complex Base	16.500 h
	50 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten