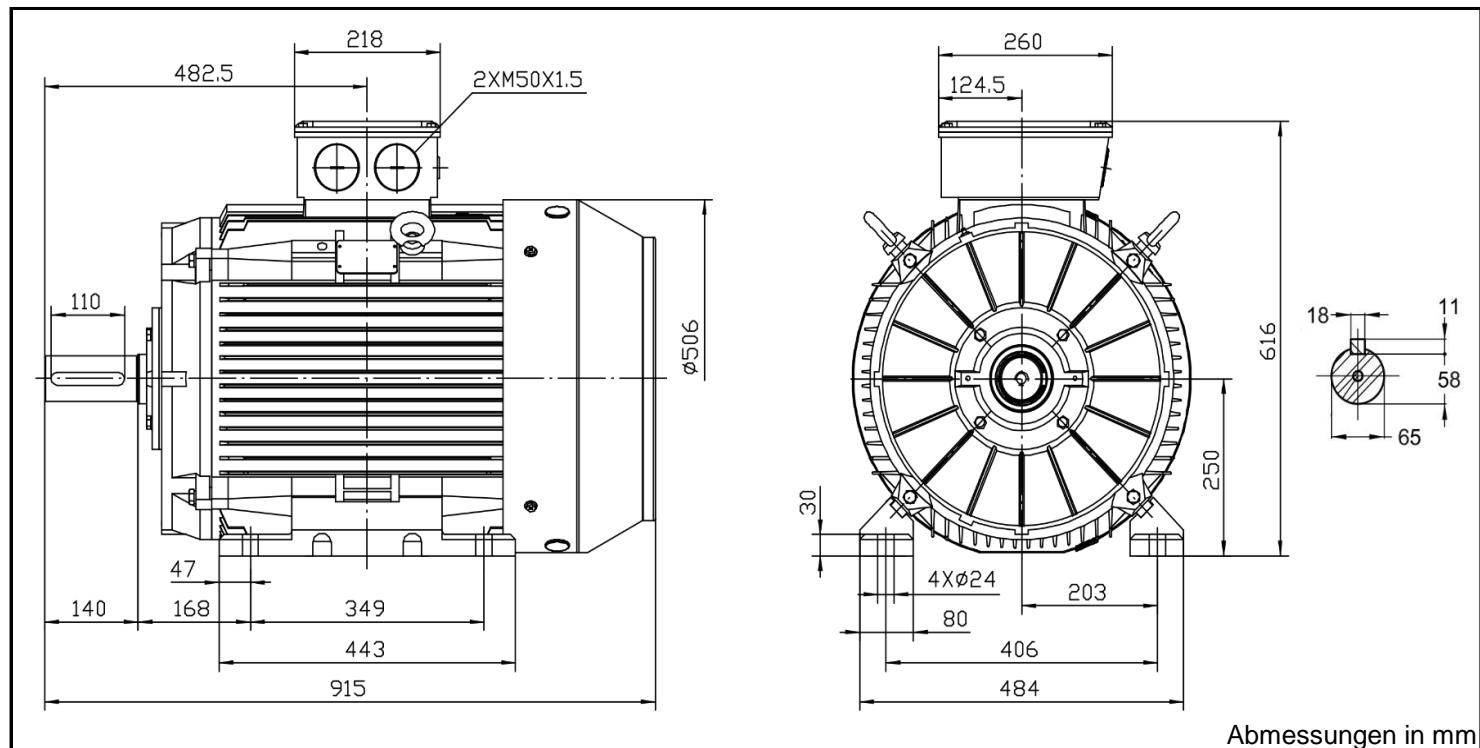


TM 250M-4


Abmessungen in mm

Produktreihe		TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 55,0 kW	Baugröße	: 250M
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 415 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 76,4/44,2 A : 8,5	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 250 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 250 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	
Wirkungsgrad	: 94,6	: IE 3	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,88		
Lagertyp	: 6314-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 11.500 h	6314-C3	11.500 h
Fettmenge	: 60 g		60 g
Fettsorte	:		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de