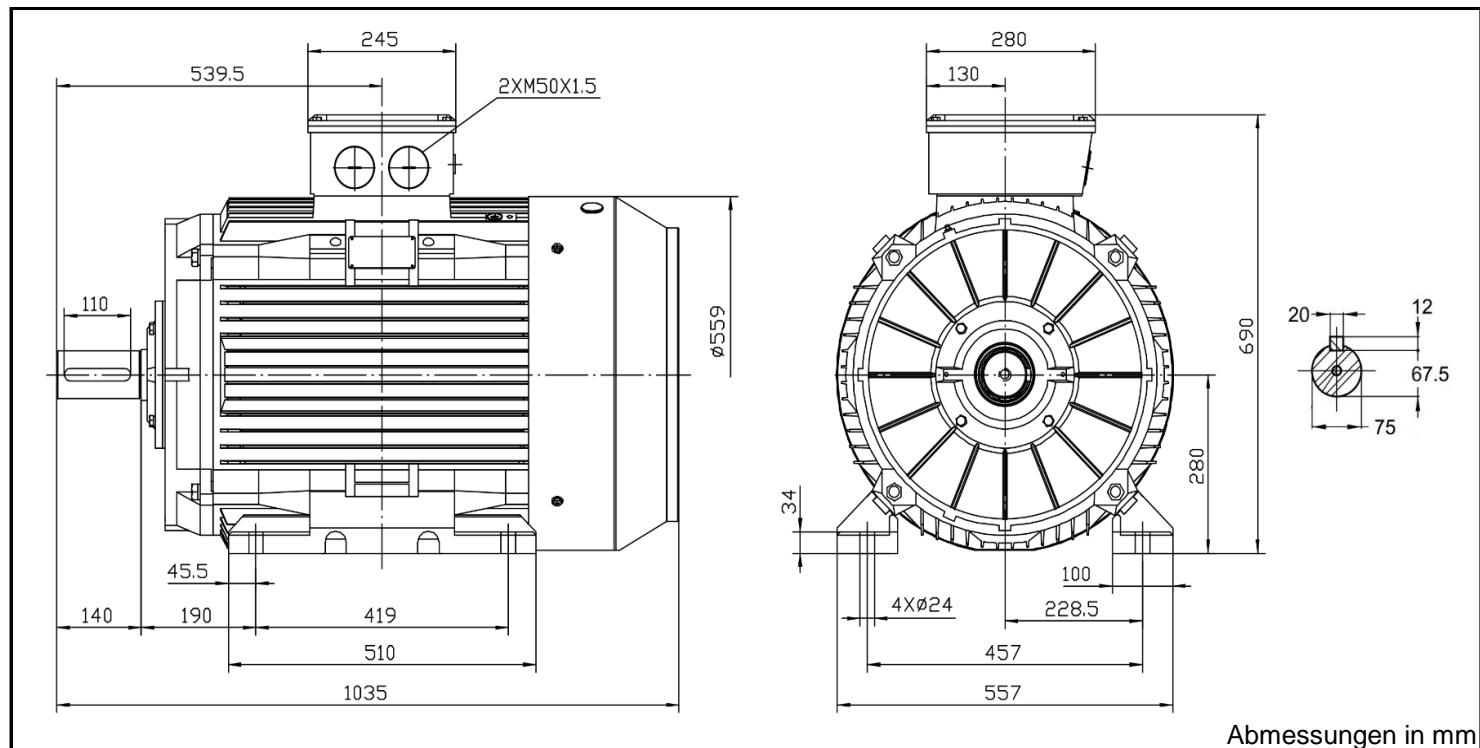


TM 280M-4


Abmessungen in mm

Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 90,0 kW	Baugröße	: 280M
Drehzahl	: 1480 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 683 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 128,6/74,3 A : 10,0	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 250 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 280 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	
Wirkungsgrad	: 95,2	: IE 3	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
Lagertyp	: 6316-C3	A-Seitig	
Nachschmierfrist	: 10.500 h	B-Seitig	
Fettmenge	: 60 g	6316-C3	
Fettsorte	:	10.500 h	
		60 g	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de