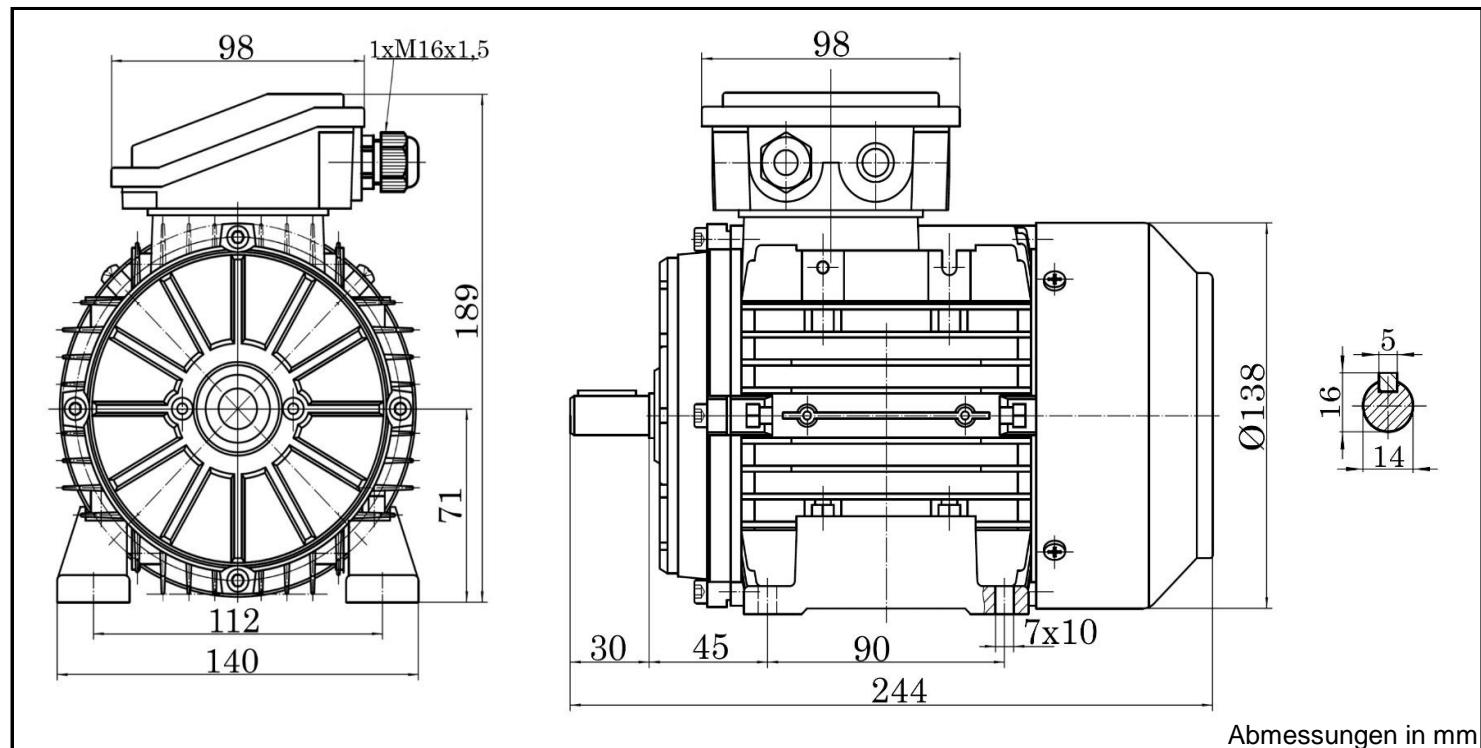


TM 712-4


Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung			
Leistung : 0,37 kW	Baugröße : 71		
Drehzahl : 1420 uppm	Bauform : B3		
Spannung : 290/500 V Δ/Y	Gewicht : 7,0 kg		
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium		
Nennstrom : 1,40/0,81 A	Schutzart : IP 55		
Ia/In : 5,2	Isolierklasse : F		
Nennmoment : 2,49 Nm	Betriebsart : S1		
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C		
Kippmoment : 300 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten		
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN		
	Farbe : RAL 9005		
Leistung : 100%			
Wirkungsgrad : 77,3	Wirkungsgradklasse : IE 3		
Leistungsfaktor Cos φ : 0,68			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp : 6202-2RS-C3		6202-2RS-C3	
Nachschmierfrist : --		--	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : --		--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten