TM 801-4

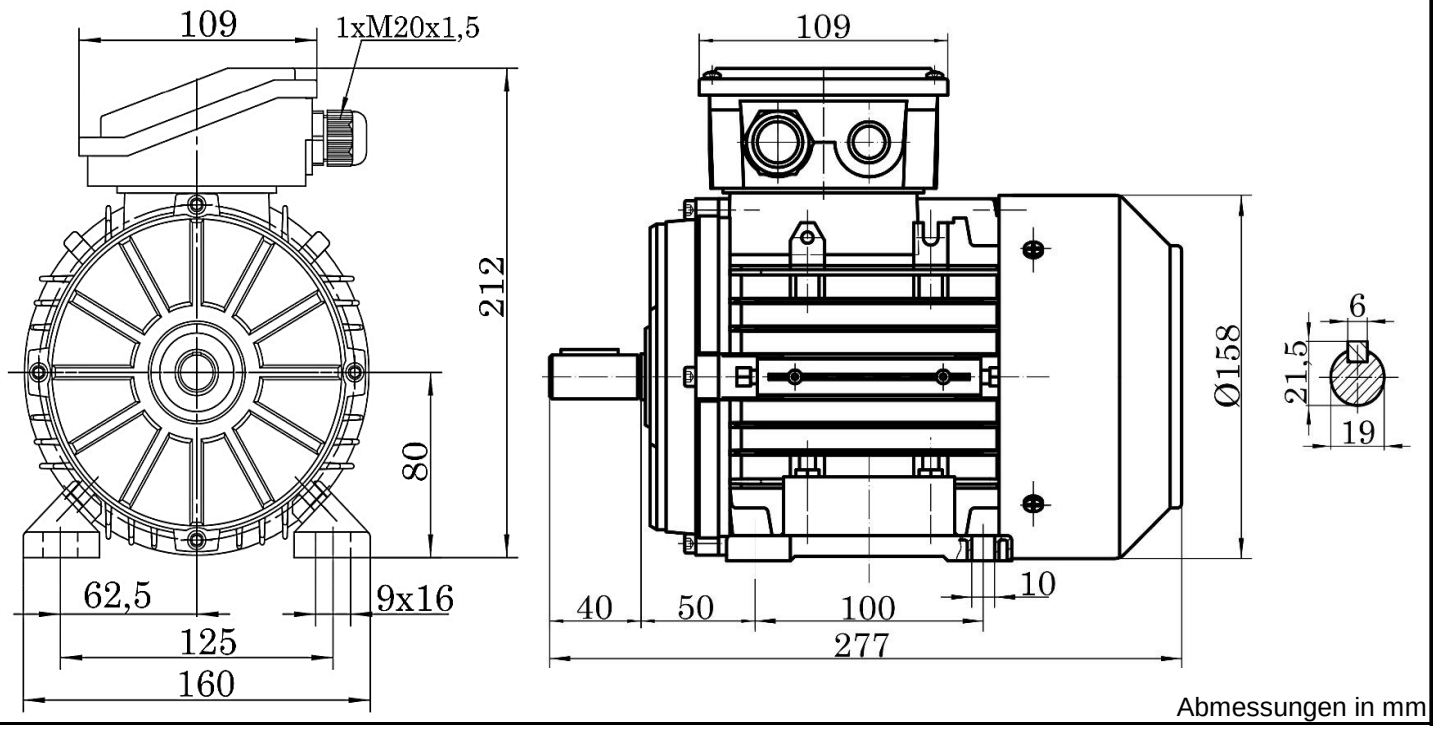

Abmessungen in mm

Produktreihe	:	TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung			
Leistung	:	0,55 kW	Baugröße	:	80
Drehzahl	:	1440 upm	Bauform	:	B3
Spannung	:	290/500 V Δ/Y	Gewicht	:	9,5 kg
Frequenz	:	50 Hz	Gehäusematerial	:	Aluminium
Nennstrom	:	2,12/1,23 A	Schutzart	:	IP 55
Ia/In	:	6,2	Isolierklasse	:	F
Nennmoment	:	3,65 Nm	Betriebsart	:	S1
Anlaufmoment	:	310 %	Kühlmitteltemperatur	:	-20°C - +40°C
Kippmoment	:	330 %	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	:	1xM20x1,5
			maximale Aufstellhöhe	:	1000 m über NN
			Farbe	:	RAL 9005
Leistung	:	100%			
Wirkungsgrad	:	80,8	Wirkungsgradklasse	:	IE 3
Leistungsfaktor Cos ϕ	:	0,64			

		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6204-2RS-C3	6204-2RS-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de