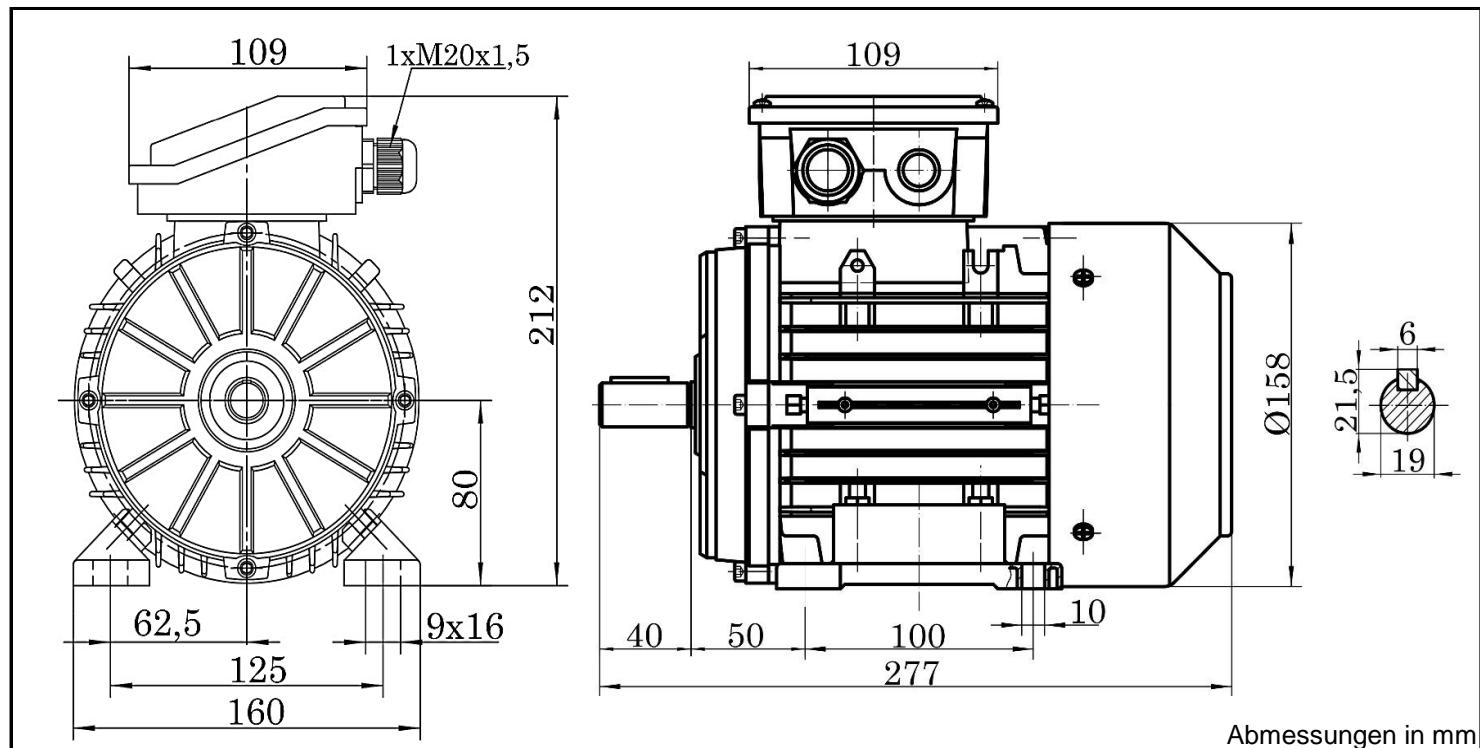


**TM 802-4**


Produktreihe		TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 0,75 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 1430 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 290/500 V Δ/Y	Gewicht	: 11,7 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 2,48/1,43 A : 6,3	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 310 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 310 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 1xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 82,5	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,73		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6204-2RS-C3		: 6204-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	: --		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten