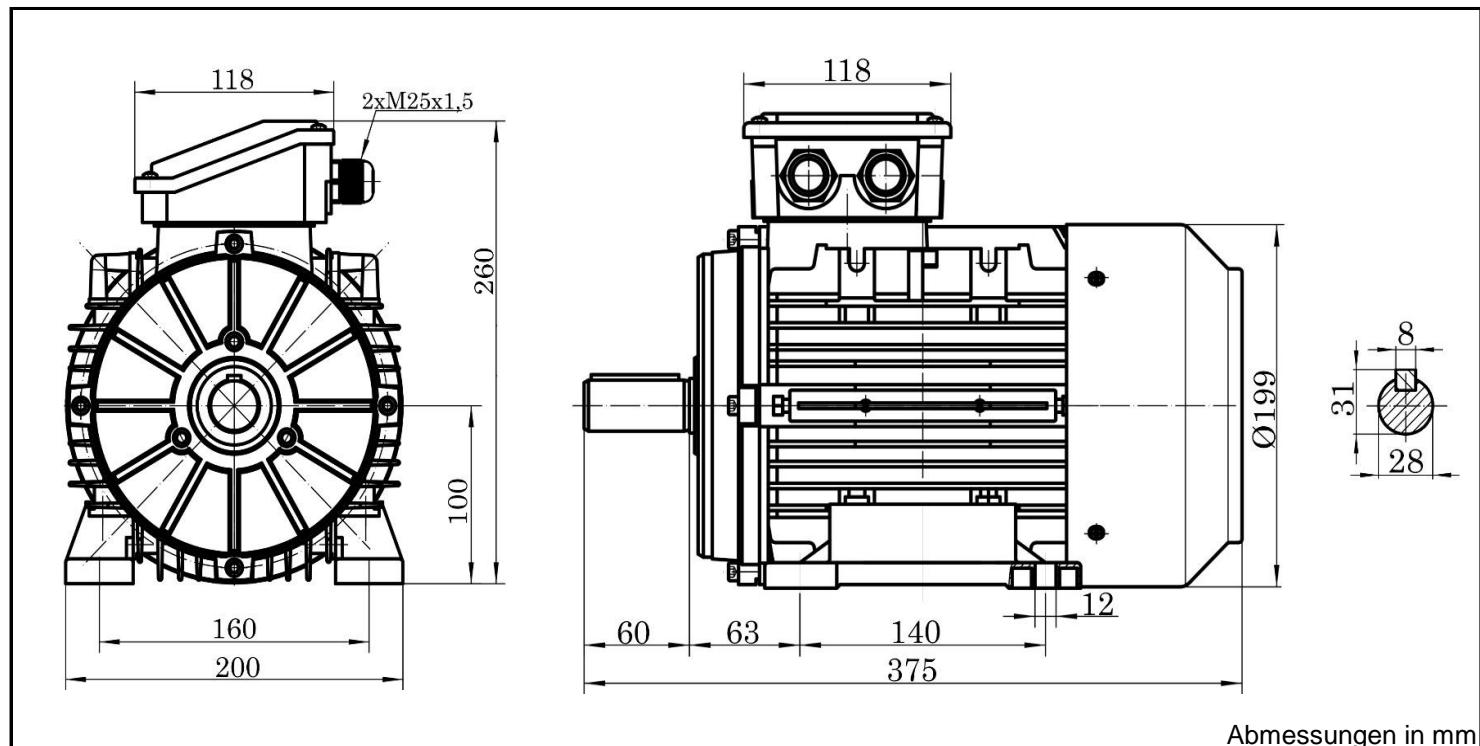


TM 100L-6


Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung			
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 955 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 290/500 V Δ/Y	Gewicht	: 22,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 5,18/2,99 A : 5,5	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 15,01 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 240 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 290 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 82,5	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,70		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6206-2RS-C3	: 6206-2RS-C3	
Nachschriffrist	: --	: --	
Fettmenge	: --	: --	
Fettsorte	: --		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de