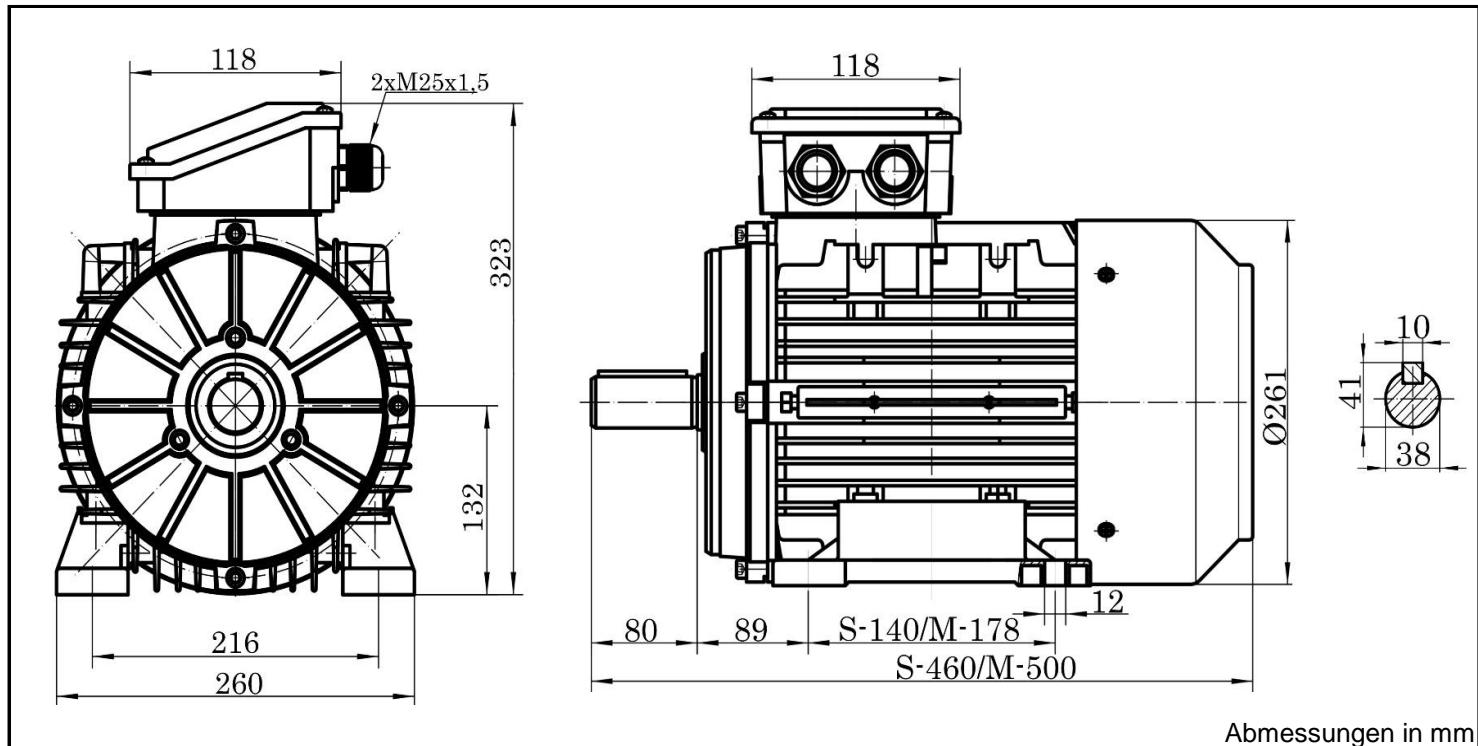


TM 132M1-6


Abmessungen in mm

Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 970 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 48,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 7,20/4,16 A : 6,8	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 39,4 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 230 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 300 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: nicht im Lieferumfang enthalten
			: 2xM25x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 86,8	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,74		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6308-2RS-C3		: 6208-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	: --		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de