


TM 160L-6

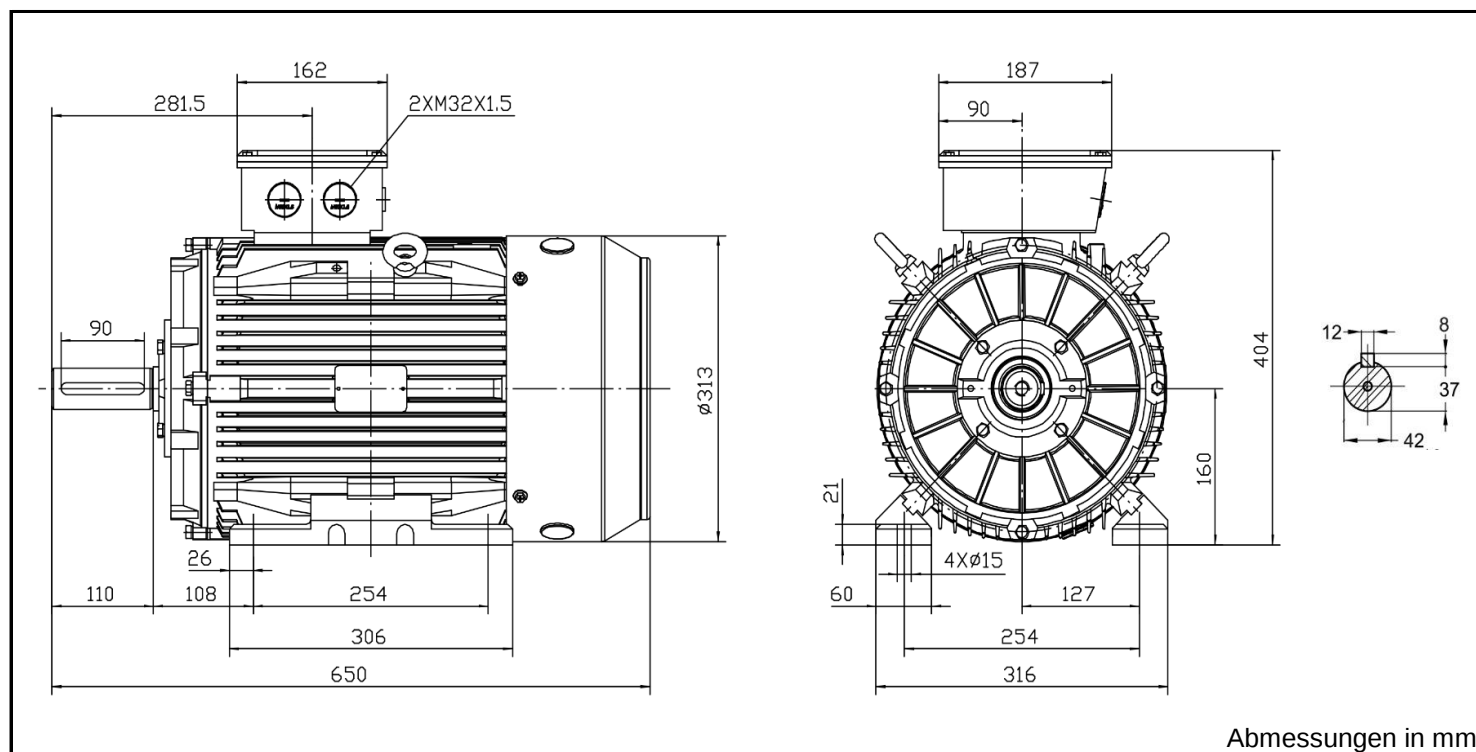

Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 160L
Drehzahl	: 960 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 142 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 18,5/10,7 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 109,5 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 90,3		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,76		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6309-ZZ-C3		6309-ZZ-C3
Nachschmierfrist	: 24.000 h		24.000 h
Fettmenge	: 25 g		25 g
Fettsorte	: Lithium Complex Base		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de