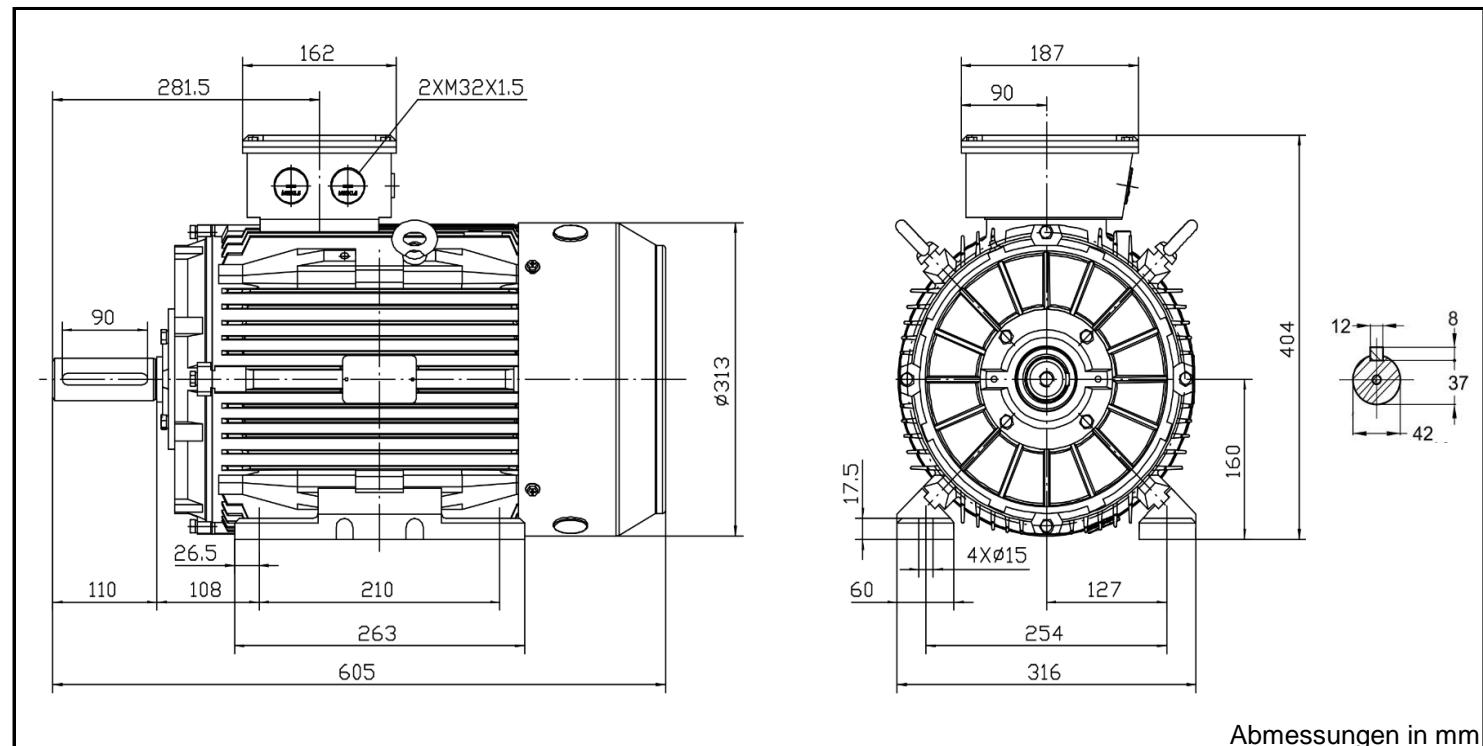


**TM 160M-6**


Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 7,50 kW	Baugröße	: 160M
Drehzahl	: 960 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500/865 V Δ/Y	Gewicht	: 110 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 12,9/7,50 A : 7,5	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 74,6 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 230 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM32x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 89,1	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,75		
Lagertyp	: 6309-ZZ-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: 24.000 h	6309-ZZ-C3	24.000 h
Fettmenge	: 25 g	25 g	
Fettsorte	Lithium Complex Base		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten