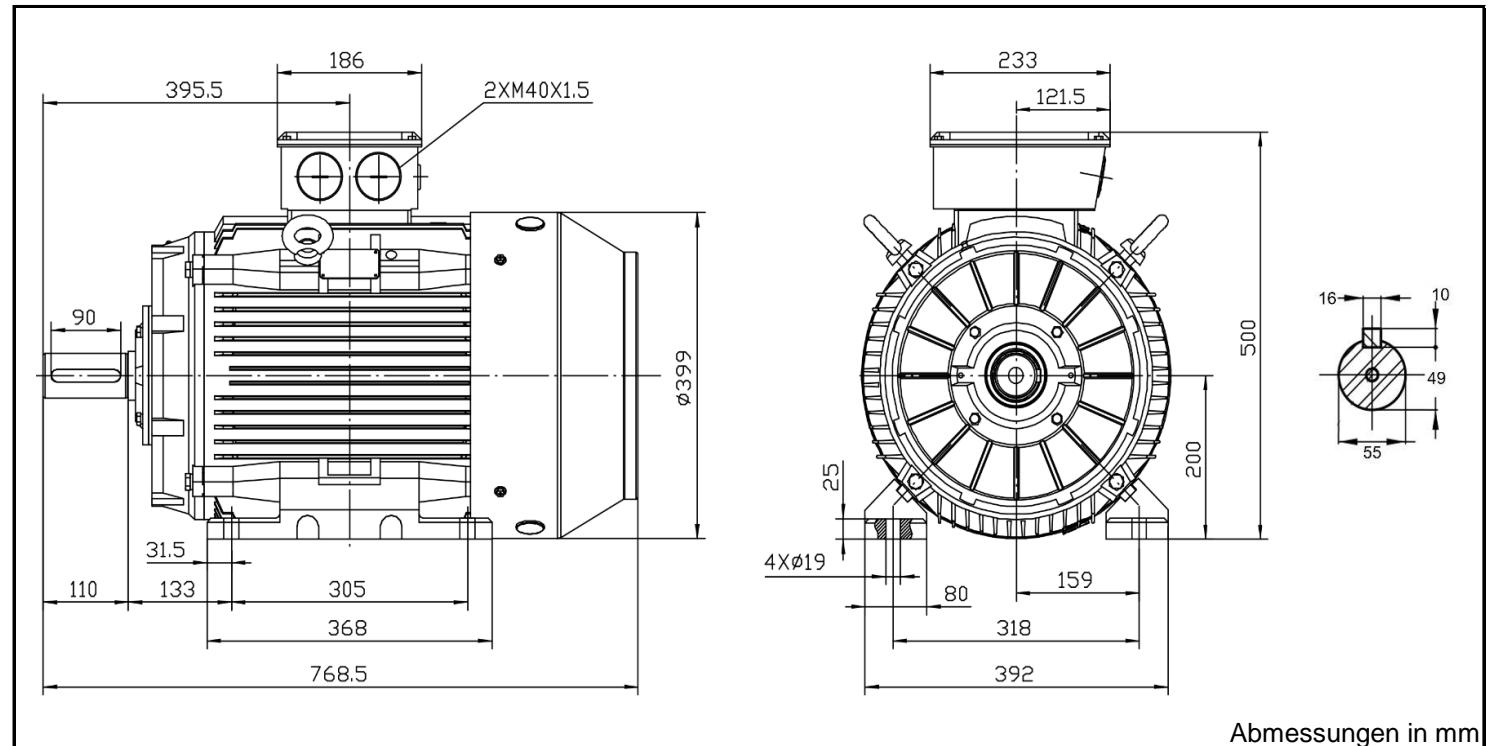


TM 200L1-6


Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung : 18,5 kW	Baugröße : 200L
Drehzahl : 970 upm	Bauform : B3
Spannung : 500/865 V Δ/Y	Gewicht : 227 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 29,2/16,9 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 9,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 182,2 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3
Wirkungsgrad : 91,7	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,80	
Lagertyp : 6312-ZZ-C3	A-Seitig
Nachschriffrist : 23.000 h	B-Seitig
Fettmenge : 40 g	6312-ZZ-C3
Fettsorte : Lithium Complex Base	23.000 h
	40 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de