


TM 801-6

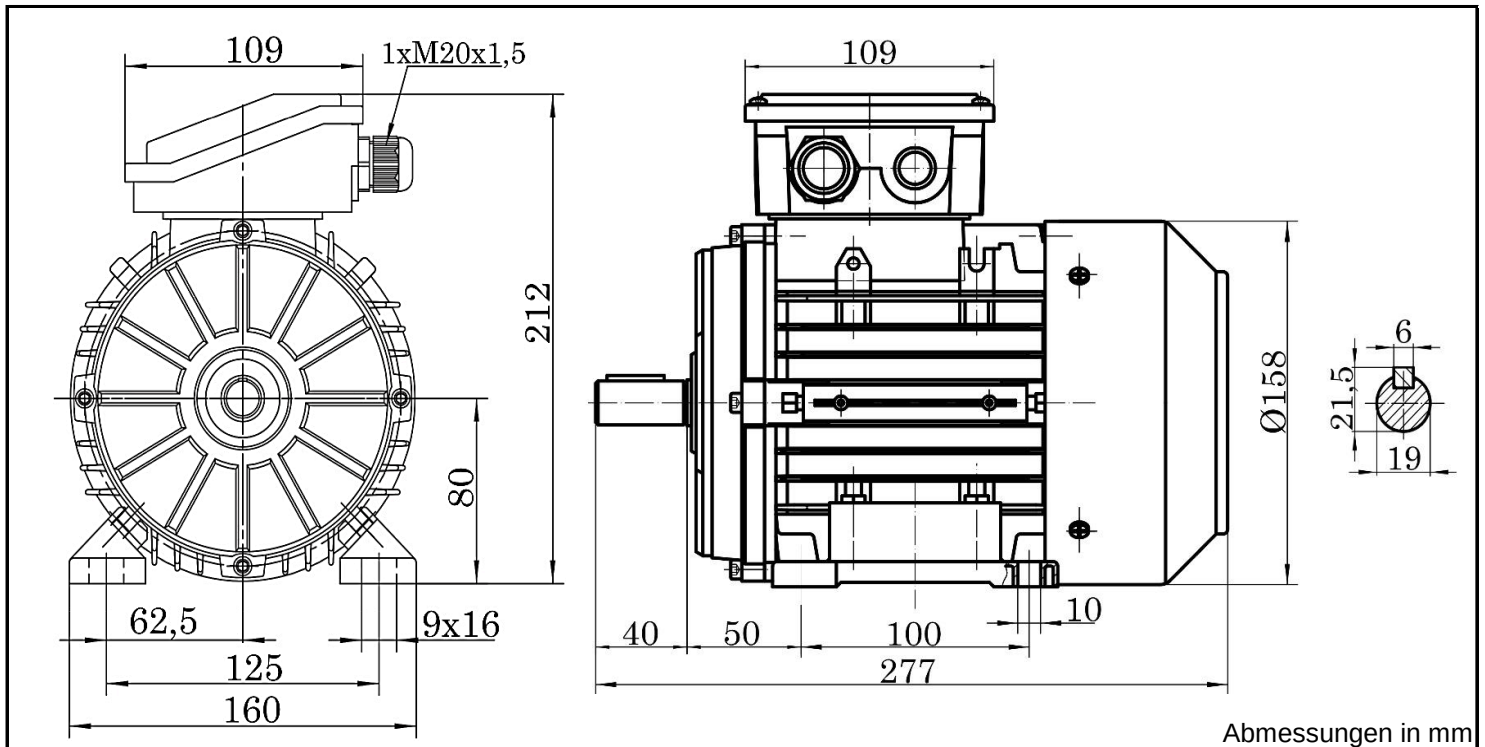

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung : 0,37 kW Drehzahl : 930 upm Spannung : 290/500 V Δ/Y Frequenz : 50 Hz Nennstrom : 1,48/0,86 A Ia/In : 4,1 Nennmoment : 3,80 Nm Anlaufmoment : 220 % Kippmoment : 250 %	Baugröße : 80 Bauform : B3 Gewicht : 9,5 kg Gehäusematerial : Aluminium Schutzart : IP 55 Isolierklasse : F Betriebsart : S1 Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C Verschraubungen : 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN Farbe : RAL 9005
Leistung : 100% Wirkungsgrad : 73,5 Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,68	Wirkungsgradklasse : IE 3
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp :	6204-2RS-C3
Nachschmierfrist :	--
Fettmenge :	--
Fettsorte :	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de