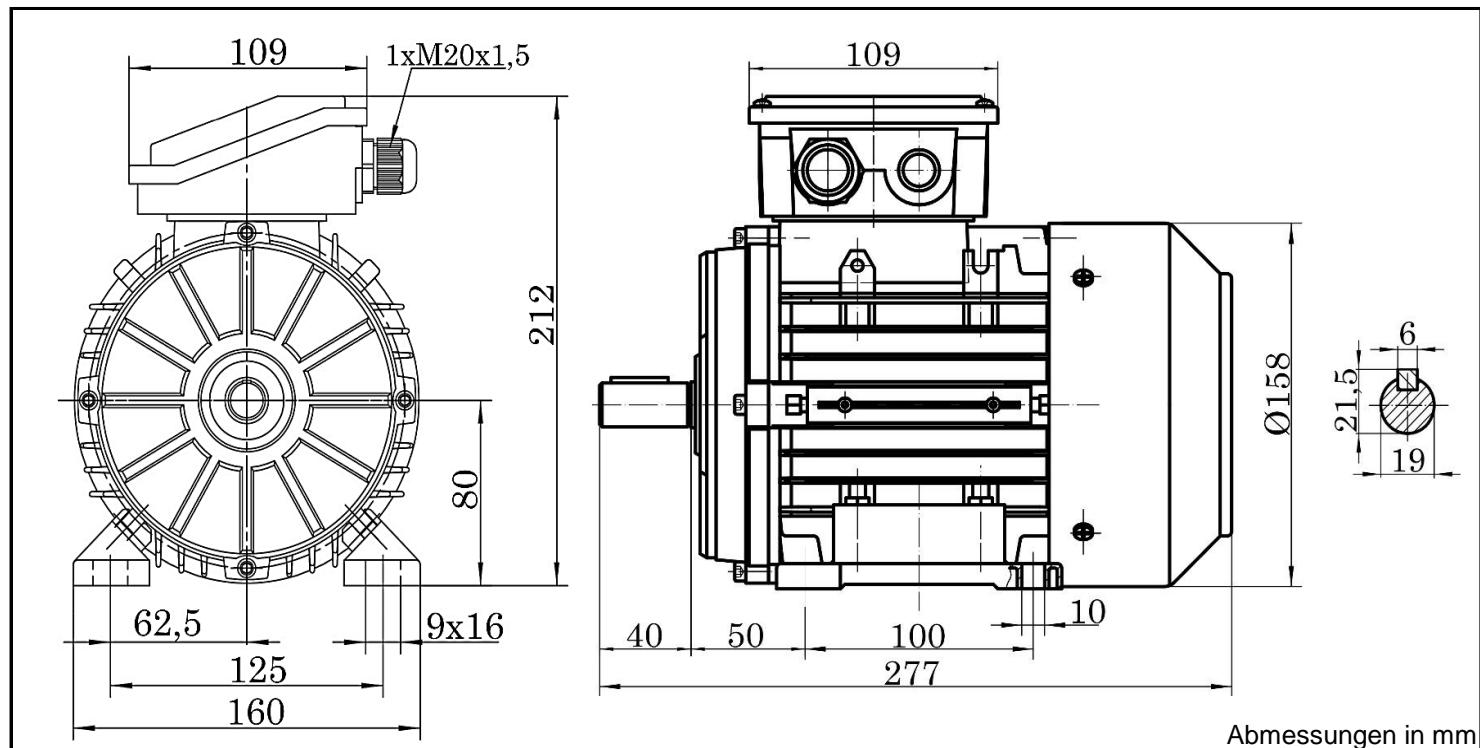


TM 801-8


Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 0,18 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 710 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 290/500 V Δ/Y	Gewicht	: 8,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 1,04/0,60 A : 3,2	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 2,42 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 190 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 61,6	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,56		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6204-2RS-C3	6204-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de