


MSB 631-6

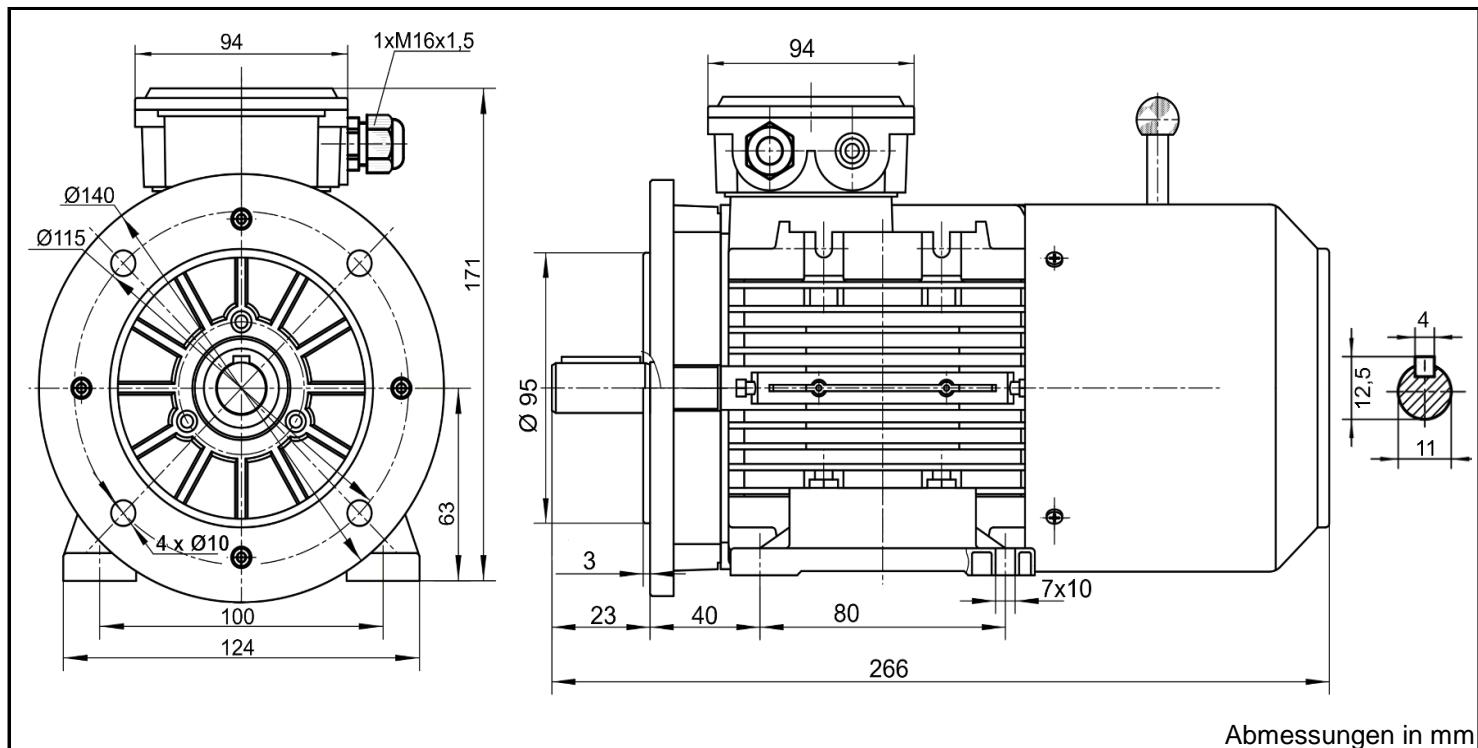

Produktreihe : MSB - Gleichstrombremse		
Leistung : 0,09 kW	Baugröße : 63	
Drehzahl : 890 upm	Bauform : B35	
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 5 kg	
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 0,72/0,42 A	Schutzart : IP 55	
Ia/In : 3,5	Isolierklasse : F	
Nennmoment : 0,97 Nm	Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 200 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 200 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten	
Bremsmoment : 4,00 Nm	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
Bremsspannung : 230 V	Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		
Wirkungsgrad : 50,7	Wirkungsgradklasse : IE1	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,62		
A-Seitig		
Lagertyp : 6201-2RS-C3	B-Seitig	
Nachschmierfrist : --	--	
Fettmenge : --	--	
Fettsorte : Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten