


T2AB 632-6

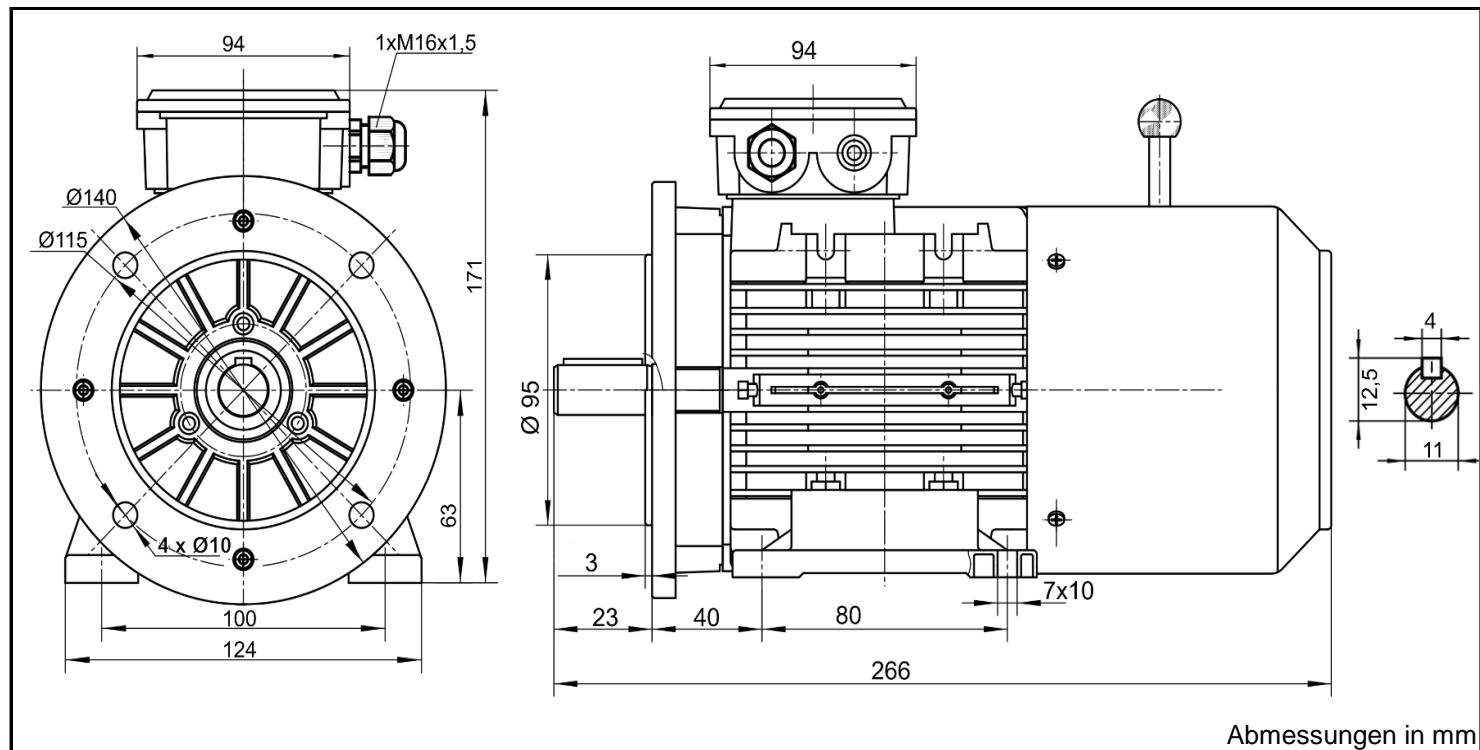

Produktreihe		T2AB - Gleichstrombremse	
Leistung	: 0,12 kW	Baugröße	: 63
Drehzahl	: 850 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 5,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 0,86/0,51 A : 2,7	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 180 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 200 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Bremsmoment	: 4,00 Nm	Verschraubungen	: nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsspannung	: 230 V	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 50,6	Wirkungsgradklasse	: IE2
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,67		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6201-2RS-C3		: 6201-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de