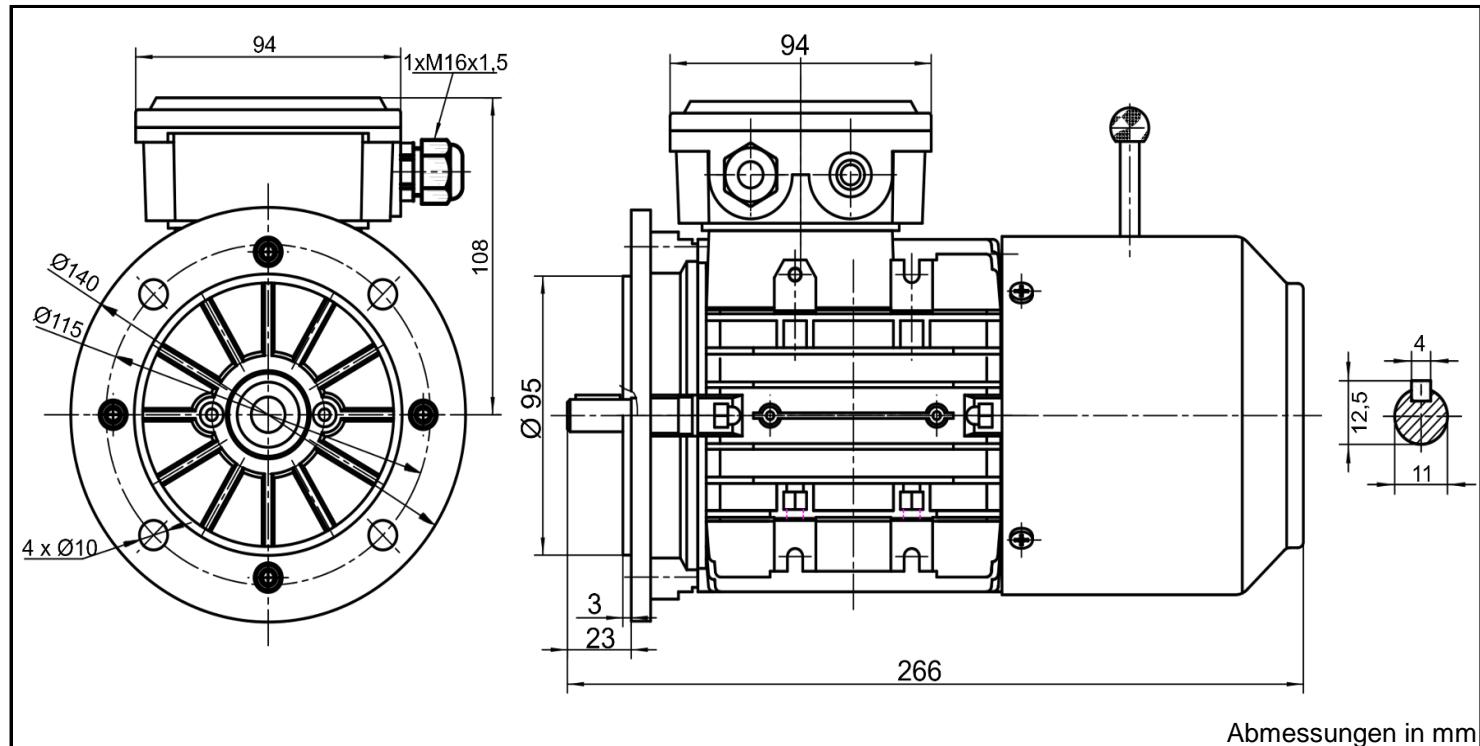


**T2AB 632-6**


Produktreihe		T2AB - Gleichstrombremse	
Leistung	: 0,12 kW	Baugröße	: 63
Drehzahl	: 850 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 5,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 0,86/0,51 A : 2,7	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 1,35 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 180 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Bremsmoment	: 4,00 Nm	Verschraubungen	: nicht im Lieferumfang enthalten
Bremsspannung	: 230 V	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Leistung	: 100%	Farbe	: RAL 9005
Wirkungsgrad	: 50,6		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,67	Wirkungsgradklasse	: IE2
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6201-2RS-C3		6201-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten