


## T4A 632-2

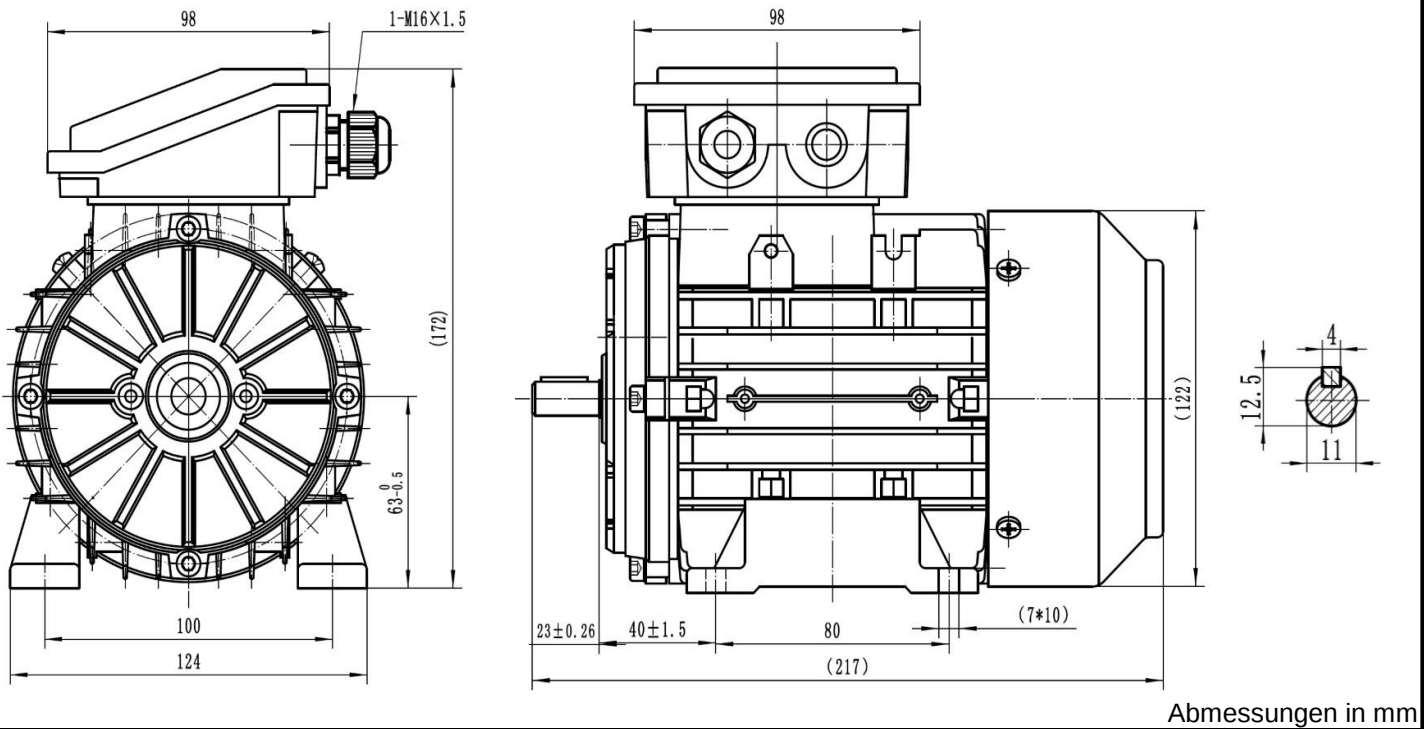

|                                                          |             |                                        |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium |             |                                        |  |
| Leistung : 0,25 kW                                       |             | Baugröße : 63                          |  |
| Drehzahl : 2880 upm                                      |             | Bauform : B3                           |  |
| Spannung : 230/400 V Δ/Y                                 |             | Gewicht : 4,5 kg                       |  |
| Frequenz : 50 Hz                                         |             | Gehäusematerial : Aluminium            |  |
| Nennstrom : 1,10 A                                       |             | Schutzart : IP 55                      |  |
| Ia/In : 6,3                                              |             | Isolierklasse : F                      |  |
| Nennmoment : 0,83 Nm                                     |             | Betriebsart : S1                       |  |
| Anlaufmoment : 270 %                                     |             | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C   |  |
| Kippmoment : 320 %                                       |             | Verschraubungen : 1xM16x1,5            |  |
|                                                          |             | nicht im Lieferumfang enthalten        |  |
|                                                          |             | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |  |
|                                                          |             | Farbe : RAL 9005                       |  |
| Leistung : 100%                                          |             | Wirkungsgradklasse : IE4               |  |
| Wirkungsgrad : 74,3                                      |             |                                        |  |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,77                             |             |                                        |  |
| A-Seitig                                                 |             | B-Seitig                               |  |
| Lagertyp :                                               | 6201-2RS-C3 | 6201-2RS-C3                            |  |
| Nachschmierfrist :                                       | --          | --                                     |  |
| Fettmenge :                                              | --          | --                                     |  |
| Fettsorte :                                              | --          |                                        |  |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)