


T4A 712-2

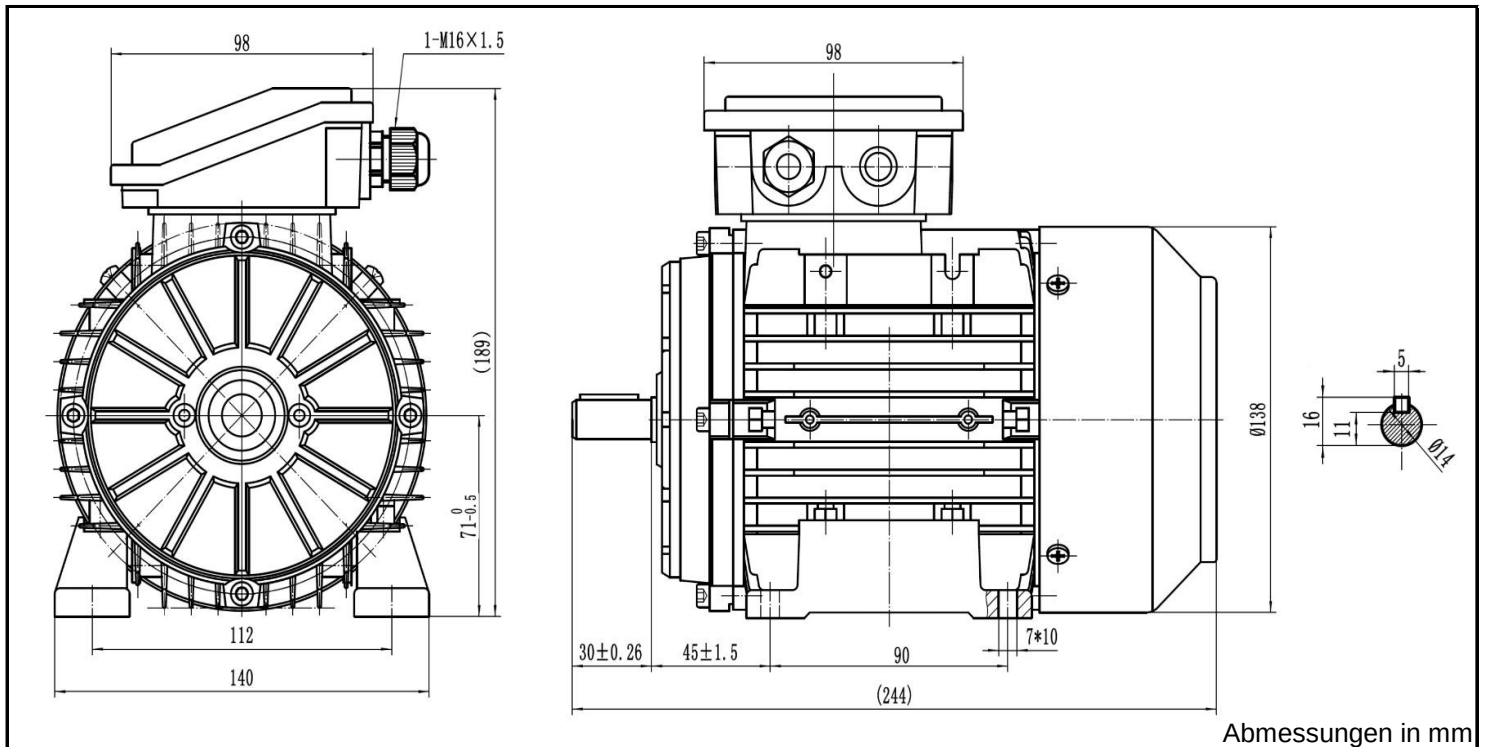

Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung : 0,55 kW		Baugröße : 71	
Drehzahl : 2890 upm		Bauform : B3	
Spannung : 230/400 V Δ/Y		Gewicht : 6,7 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 2,15 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 6,8		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 1,82 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 290 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 350 %		Verschraubungen : 1xM16x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad : 81,5			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,79			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6202-2RS-C3	6202-2RS-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de