


T4A 100L2-4

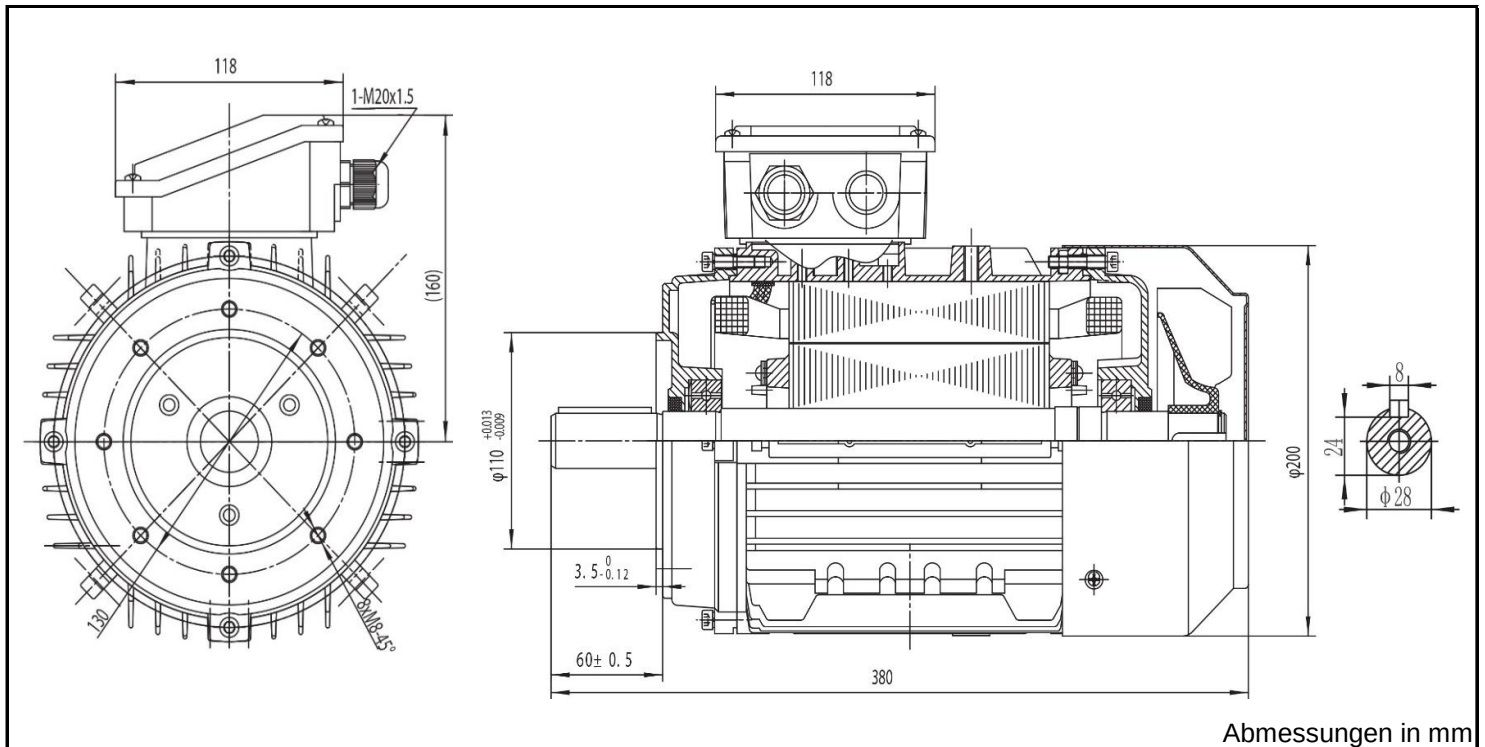

Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung : 3,00 kW		Baugröße : 100L	
Drehzahl : 1460 upm		Bauform : B14	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 33,0 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 6,41 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 9,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 19,63 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 380 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 340 %		Verschraubungen : 1xM20x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad : 90,4			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,75			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6206-2RS-C3	6206-2RS-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de