


T4A 112M-4

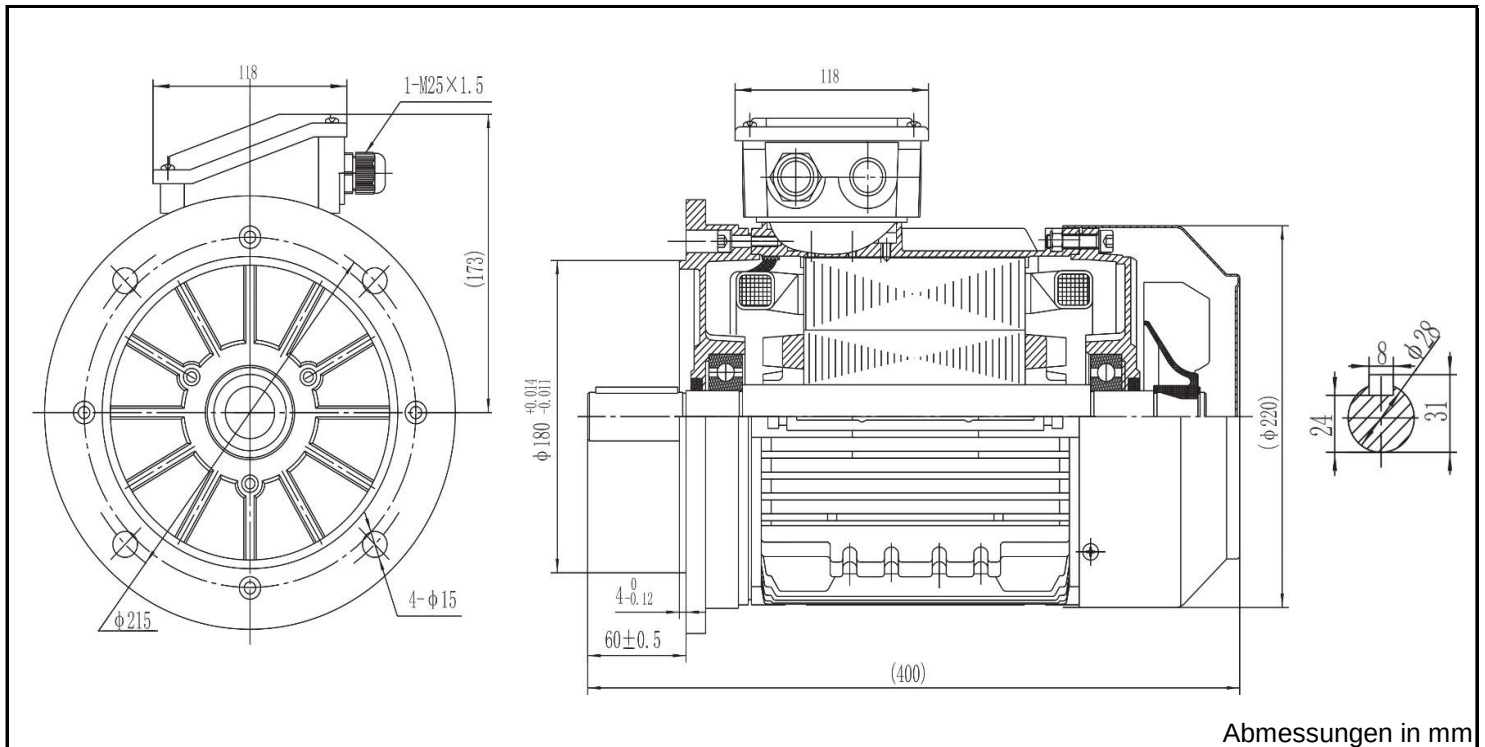

Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 1460 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 41,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 8,08 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,8	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 26,18 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 400 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 300 %	Verschraubungen	: 1xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad	: 91,1		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,80		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6306-2RS-C3	6206-2RS-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de