


T4A 711-4

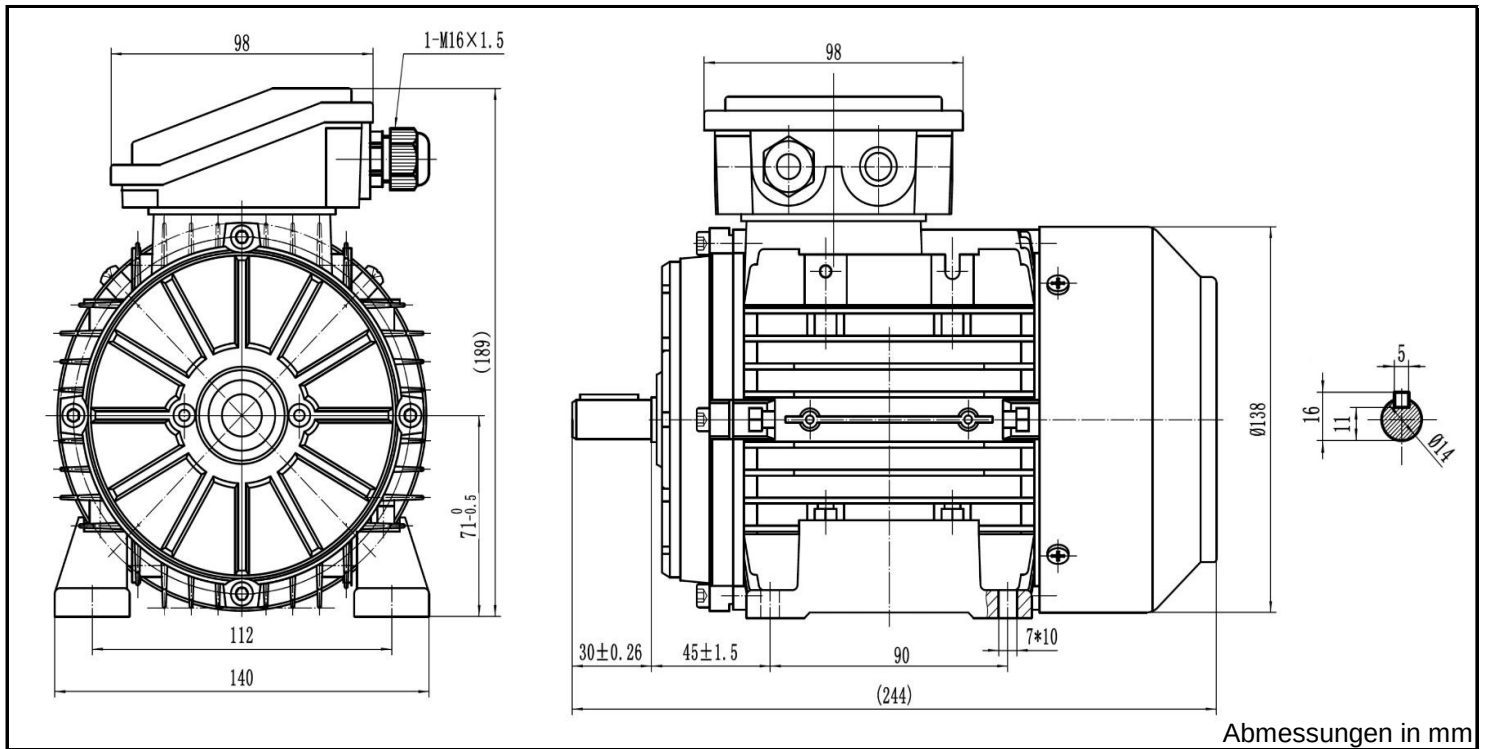

Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung : 0,25 kW		Baugröße : 71	
Drehzahl : 1430 upm		Bauform : B3	
Spannung : 230/400 V Δ/Y		Gewicht : 6,5 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Aluminium	
Nennstrom : 1,24 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 4,3		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 1,67 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 260 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 280 %		Verschraubungen : 1xM16x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%			
Wirkungsgrad : 77,9		Wirkungsgradklasse : IE4	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,65			
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp :	6202-2RS-C3	6202-2RS-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	--	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de