


## T4A 712-4

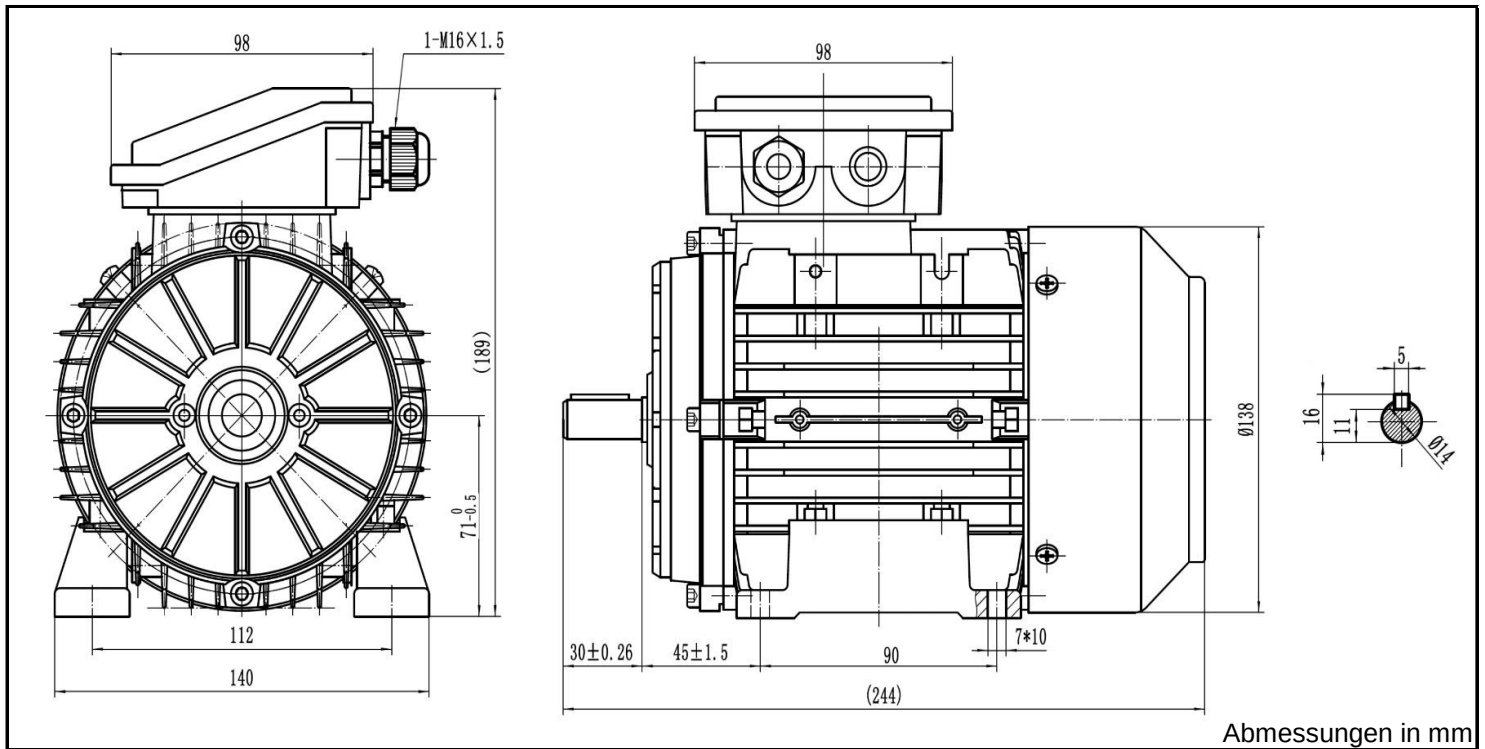

|                                                          |                 |                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium |                 |                          |                                                |
| Leistung                                                 | : 0,37 kW       | Baugröße                 | : 71                                           |
| Drehzahl                                                 | : 1430 upm      | Bauform                  | : B3                                           |
| Spannung                                                 | : 230/400 V Δ/Y | Gewicht                  | : 8,0 kg                                       |
| Frequenz                                                 | : 50 Hz         | Gehäusematerial          | : Aluminium                                    |
| Nennstrom                                                | : 1,74 A        | Schutzart                | : IP 55                                        |
| Ia/In                                                    | : 6,2           | Isolierklasse            | : F                                            |
| Nennmoment                                               | : 2,47 Nm       | Betriebsart              | : S1                                           |
| Anlaufmoment                                             | : 340 %         | Kühlmitteltemperatur     | : -20°C - +40°C                                |
| Kippmoment                                               | : 360 %         | Verschraubungen          | : 1xM16x1,5<br>nicht im Lieferumfang enthalten |
|                                                          |                 | maximale Aufstellhöhe    | : 1000 m über NN                               |
|                                                          |                 | Farbe                    | : RAL 9005                                     |
| Leistung                                                 | : 100%          | Wirkungsgradklasse : IE4 |                                                |
| Wirkungsgrad                                             | : 81,1          |                          |                                                |
| Leistungsfaktor Cos φ                                    | : 0,66          |                          |                                                |
|                                                          |                 | A-Seitig                 | B-Seitig                                       |
| Lagertyp                                                 | :               | 6202-2RS-C3              | 6202-2RS-C3                                    |
| Nachschmierfrist                                         | :               | --                       | --                                             |
| Fettmenge                                                | :               | --                       | --                                             |
| Fettsorte                                                | :               | --                       | --                                             |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)