


## T4A 802-4

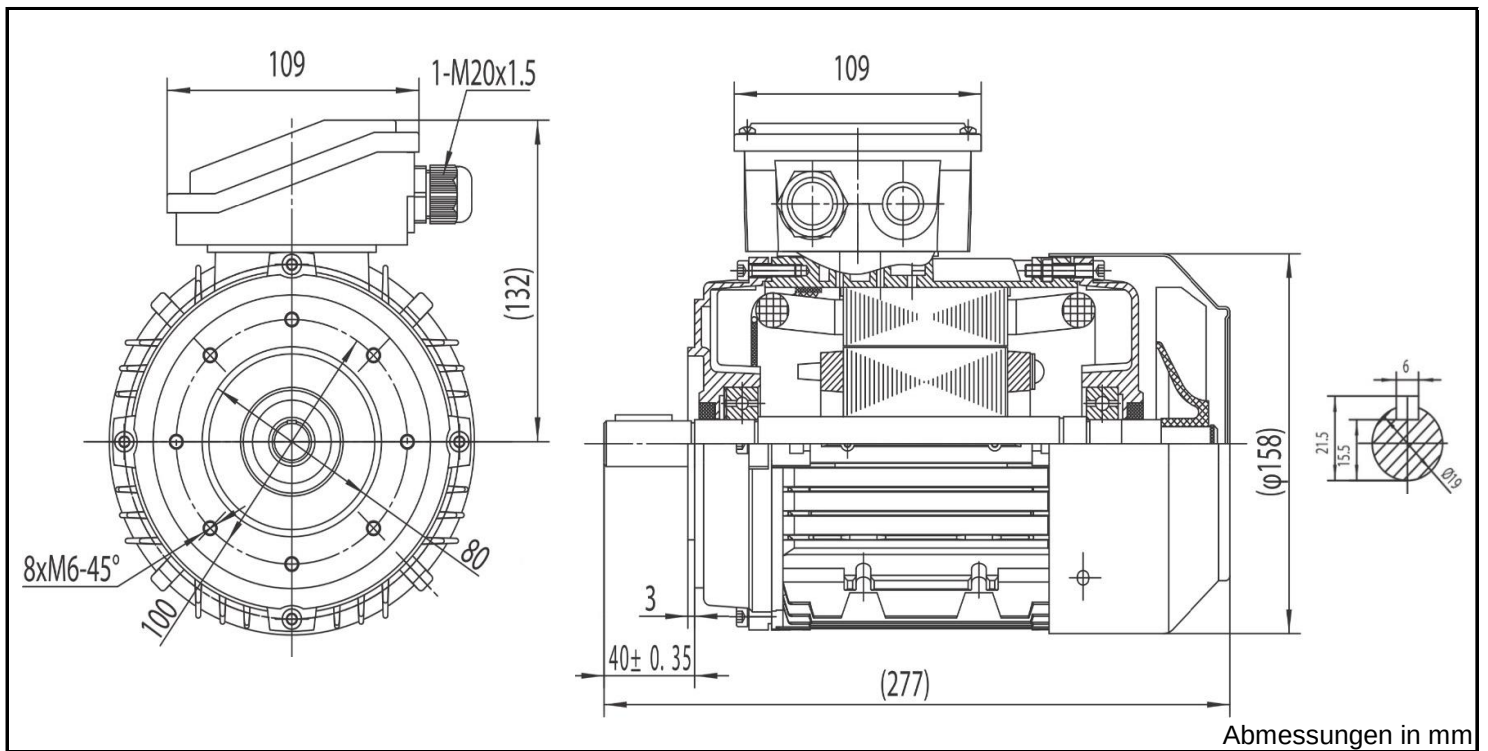

|                                                          |                        |                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium |                        |                          |                                                |
| Leistung                                                 | : 0,75 kW              | Baugröße                 | : 80                                           |
| Drehzahl                                                 | : 1450 upm             | Bauform                  | : B14                                          |
| Spannung                                                 | : 230/400 V Δ/Y        | Gewicht                  | : 13,0 kg                                      |
| Frequenz                                                 | : 50 Hz                | Gehäusematerial          | : Aluminium                                    |
| Nennstrom                                                | : 3,28 A               | Schutzart                | : IP 55                                        |
| Ia/In                                                    | : 7,3                  | Isolierklasse            | : F                                            |
| Nennmoment                                               | : 4,94 Nm              | Betriebsart              | : S1                                           |
| Anlaufmoment                                             | : 370 %                | Kühlmitteltemperatur     | : -20°C - +40°C                                |
| Kippmoment                                               | : 400 %                | Verschraubungen          | : 1xM20x1,5<br>nicht im Lieferumfang enthalten |
|                                                          |                        | maximale Aufstellhöhe    | : 1000 m über NN                               |
|                                                          |                        | Farbe                    | : RAL 9005                                     |
| Leistung                                                 | : 100%                 | Wirkungsgradklasse : IE4 |                                                |
| Wirkungsgrad                                             | : 85,7                 |                          |                                                |
| Leistungsfaktor Cos φ                                    | : 0,67                 |                          |                                                |
| Lagertyp                                                 | : A-Seitig 6204-2RS-C3 | B-Seitig 6204-2RS-C3     |                                                |
| Nachschmierfrist                                         | : --                   | --                       |                                                |
| Fettmenge                                                | : --                   | --                       |                                                |
| Fettsorte                                                | : --                   | --                       |                                                |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)