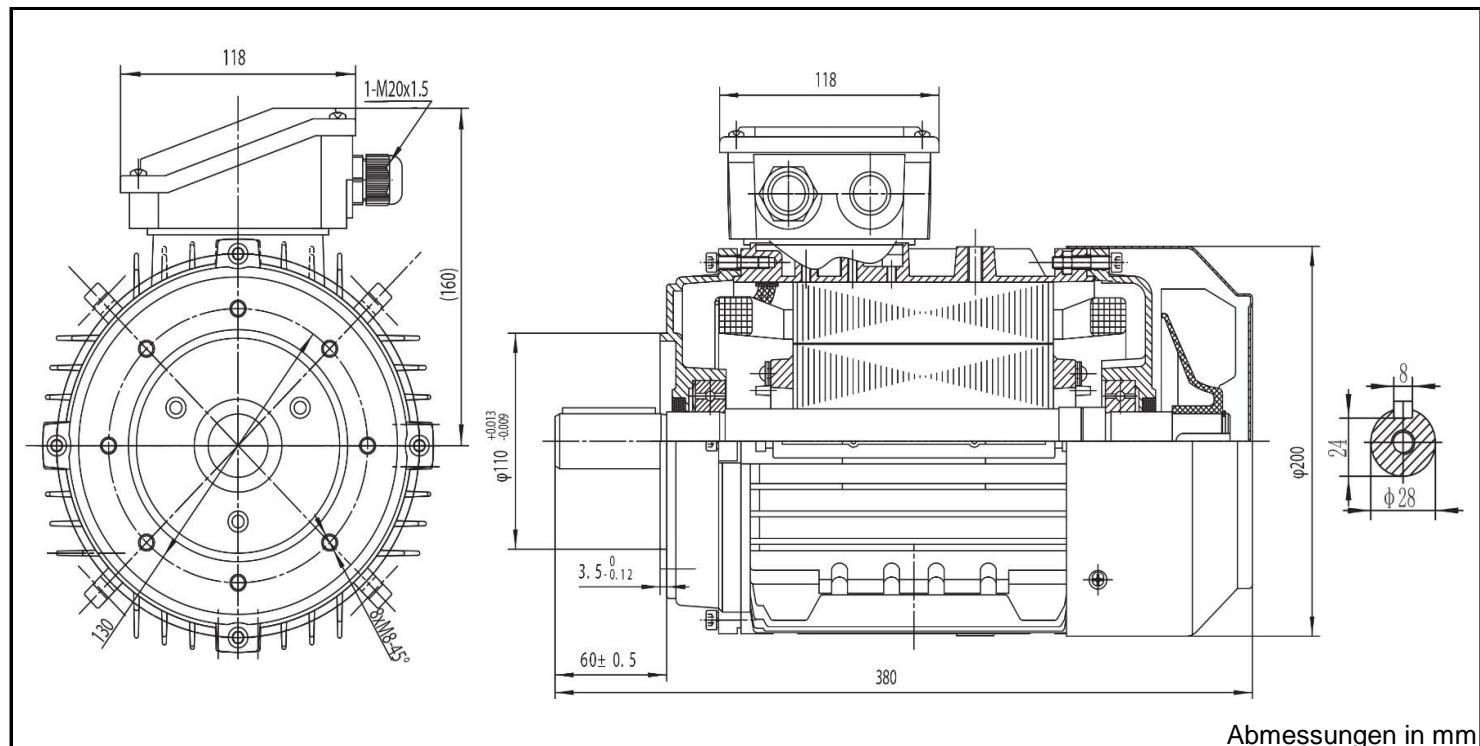


T4A 100L-6


Abmessungen in mm

Produktreihe		: T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 100L
Drehzahl	: 965 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 28,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 6,10 A : 6,5	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 14,85 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 270 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 190 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 85,9	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,72		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6206-2RS-C3	6206-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten