


T4A 112M-6

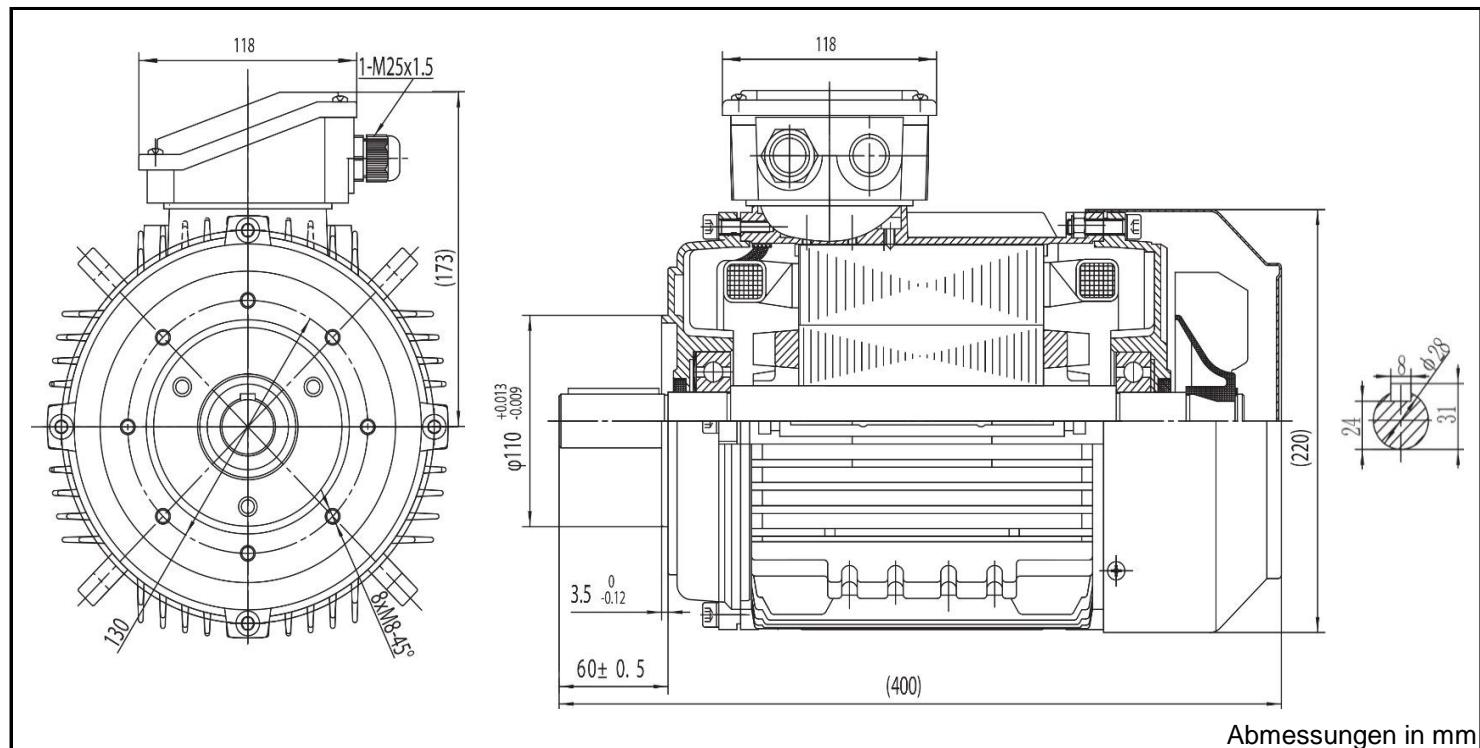

Abmessungen in mm

Produktreihe		T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 2,20 kw	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 970 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 35,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 9,17 A : 7,5	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 300 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 260 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 1xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 87,4	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,69		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6306-2RS-C3	6206-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de