


T4A 712-6

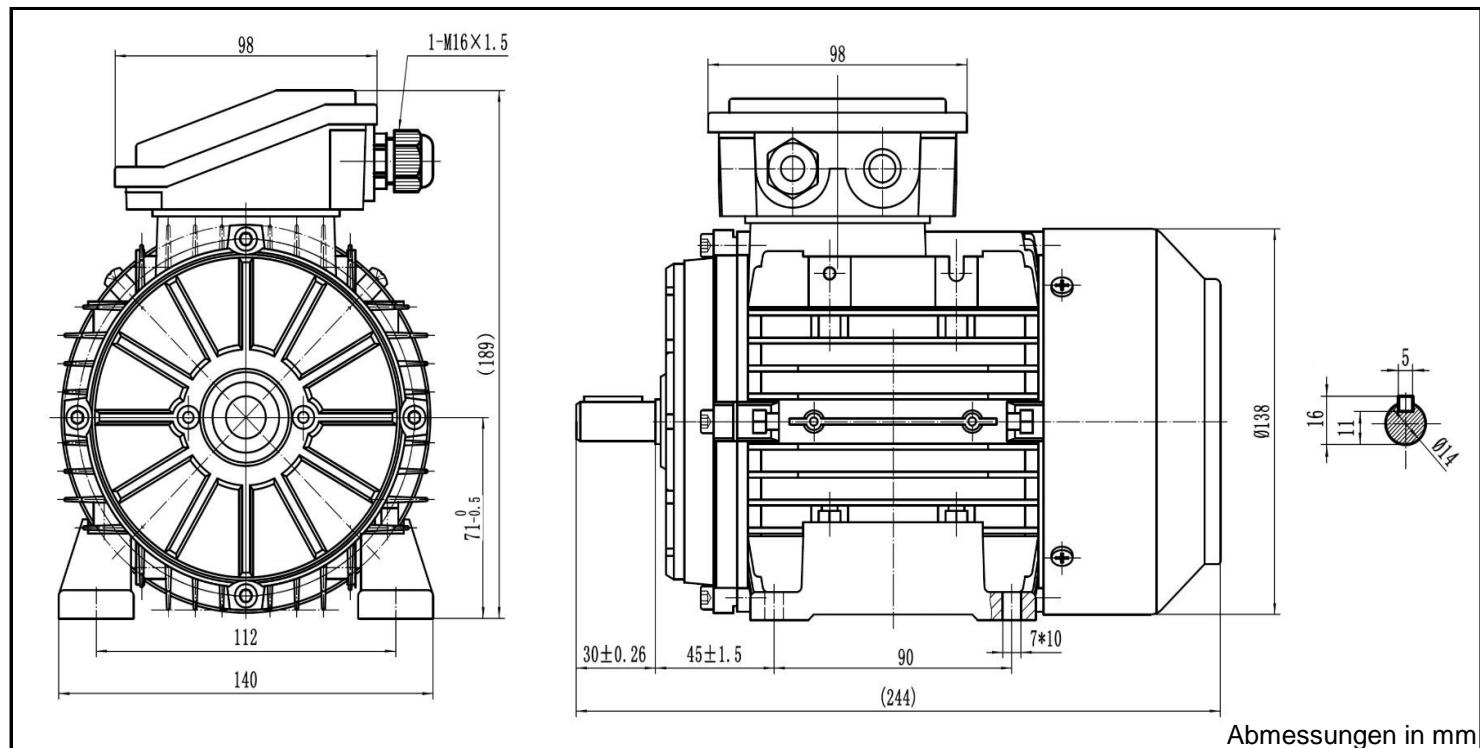

Produktreihe		T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 0,25 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 940 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 7,4 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 1,41 A : 4,5	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 280 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 240 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 1xM16x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 74,1	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,60		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6202-2RS-C3		: 6202-2RS-C3
Nachschriftermitt	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	: --		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten