


T4A 801-6

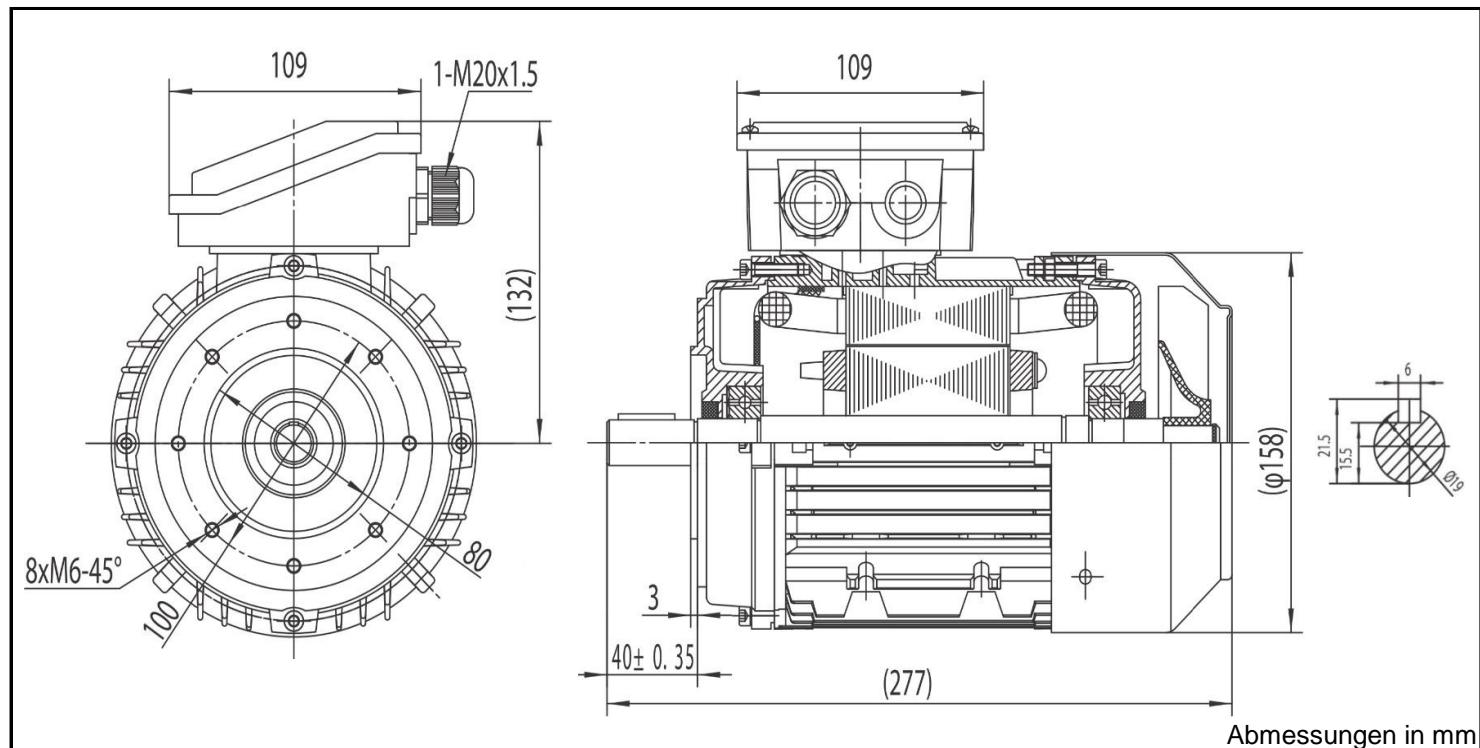

Abmessungen in mm

Produktreihe		T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 0,37 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 950 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 11,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 1,95 A : 4,8	Schutzart	: IP 55
Anlaufmoment	: 270 %	Isolierklasse	: F
Kippmoment	: 310 %	Betriebsart	: S1
		Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 1xM20x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 78,0	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,61		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6204-2RS-C3		6204-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: --		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de