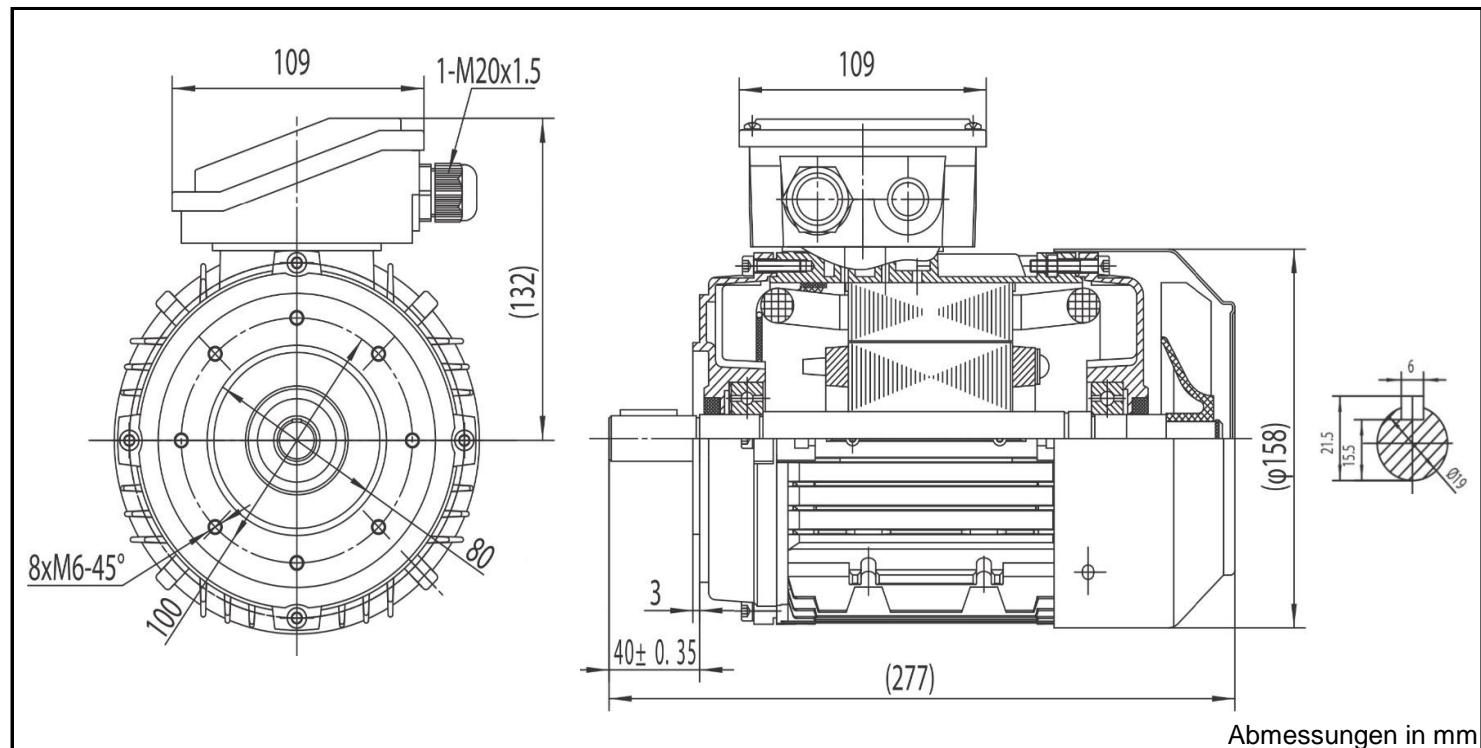


T4A 802-6


Produktreihe		: T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 80
Drehzahl	: 950 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 14,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 2,80 A : 5,3	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 5,53 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 320 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 350 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 80,9	Wirkungsgradklasse	: IE4
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,61		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6204-2RS-C3	6204-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten