


T4A 90S-6

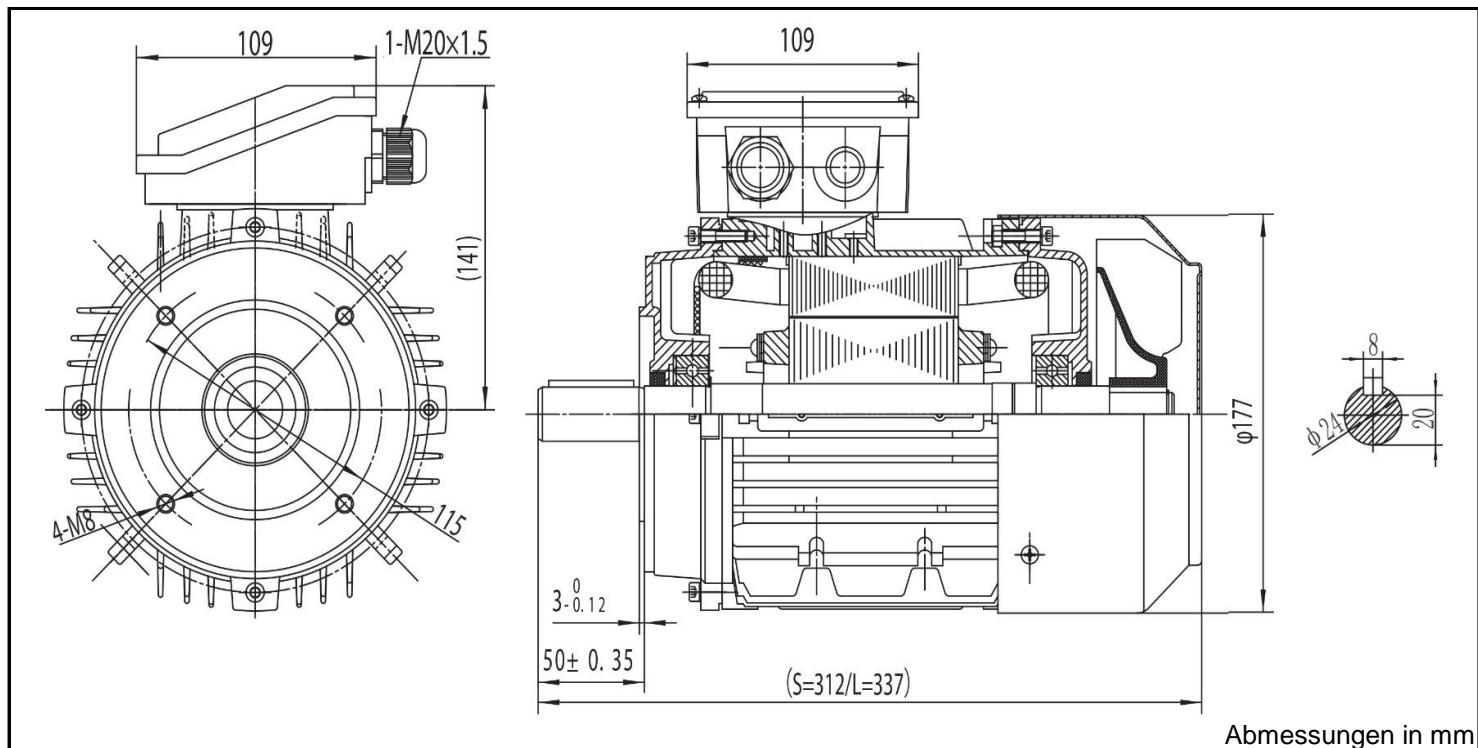

Abmessungen in mm

Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium	
Leistung : 0,75 kW	Baugröße : 90S
Drehzahl : 955 upm	Bauform : B14
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 15,5 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 3,56 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 5,7	Isolierklasse : F
Nennmoment : 7,50 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 240 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE4
Wirkungsgrad : 82,7	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,64	
A-Seitig	
Lagertyp : 6205-2RS-C3	6205-2RS-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : --	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de