T4A 90S-6

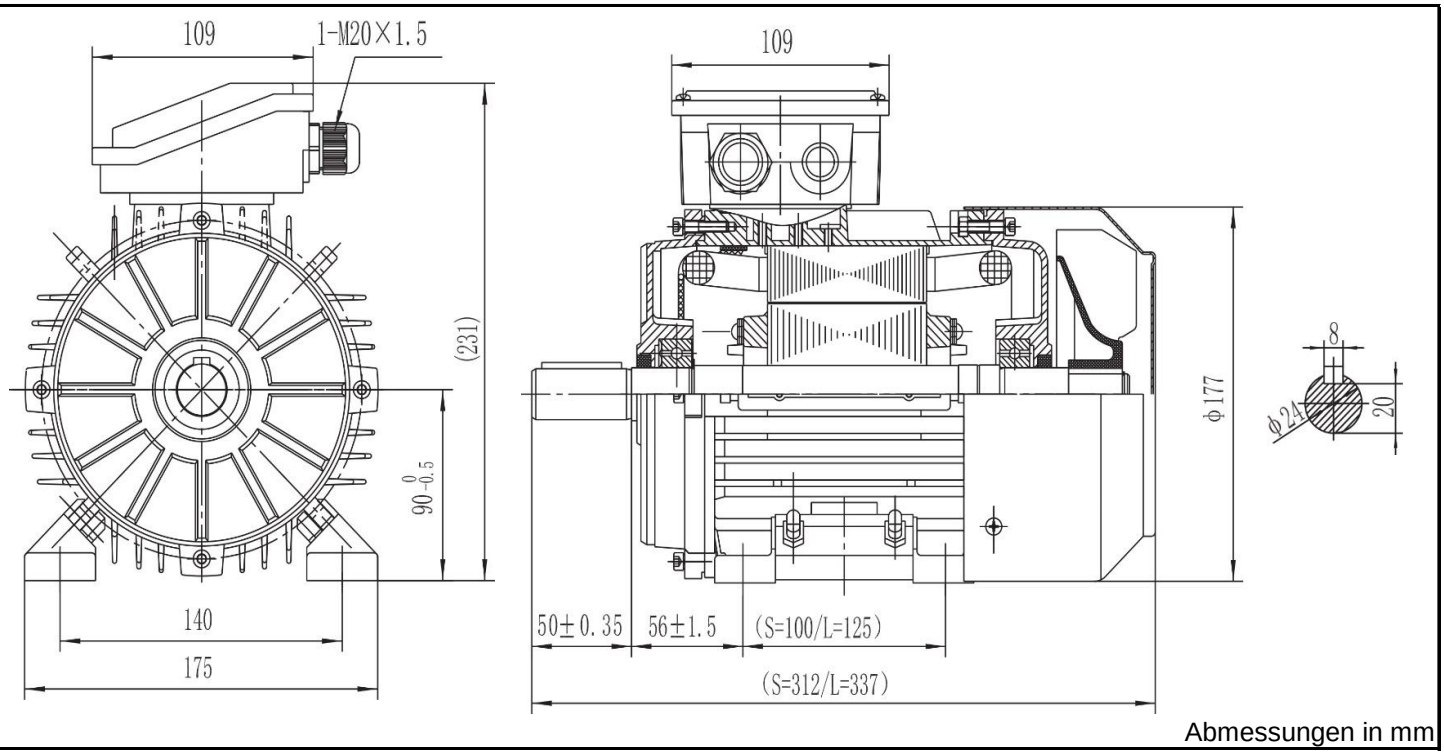

Abmessungen in mm

Produktreihe	:	T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung	:	0,75 kW	Baugröße	:	90S
Drehzahl	:	955 upm	Bauform	:	B3
Spannung	:	230/400 V Δ/Y	Gewicht	:	15,5 kg
Frequenz	:	50 Hz	Gehäusematerial	:	Aluminium
Nennstrom	:	3,56 A	Schutzart	:	IP 55
Ia/In	:	5,7	Isolierklasse	:	F
Nennmoment	:	7,50 Nm	Betriebsart	:	S1
Anlaufmoment	:	280 %	Kühlmitteltemperatur	:	-20°C - +40°C
Kippmoment	:	240 %	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	:	1xM20x1,5
			maximale Aufstellhöhe	:	1000 m über NN
			Farbe	:	RAL 9005
Leistung	:	100%			
Wirkungsgrad	:	82,7	Wirkungsgradklasse	:	IE4
Leistungsfaktor Cos ϕ	:	0,64			

		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6205-2RS-C3	6205-2RS-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de