


T4A 90L-6

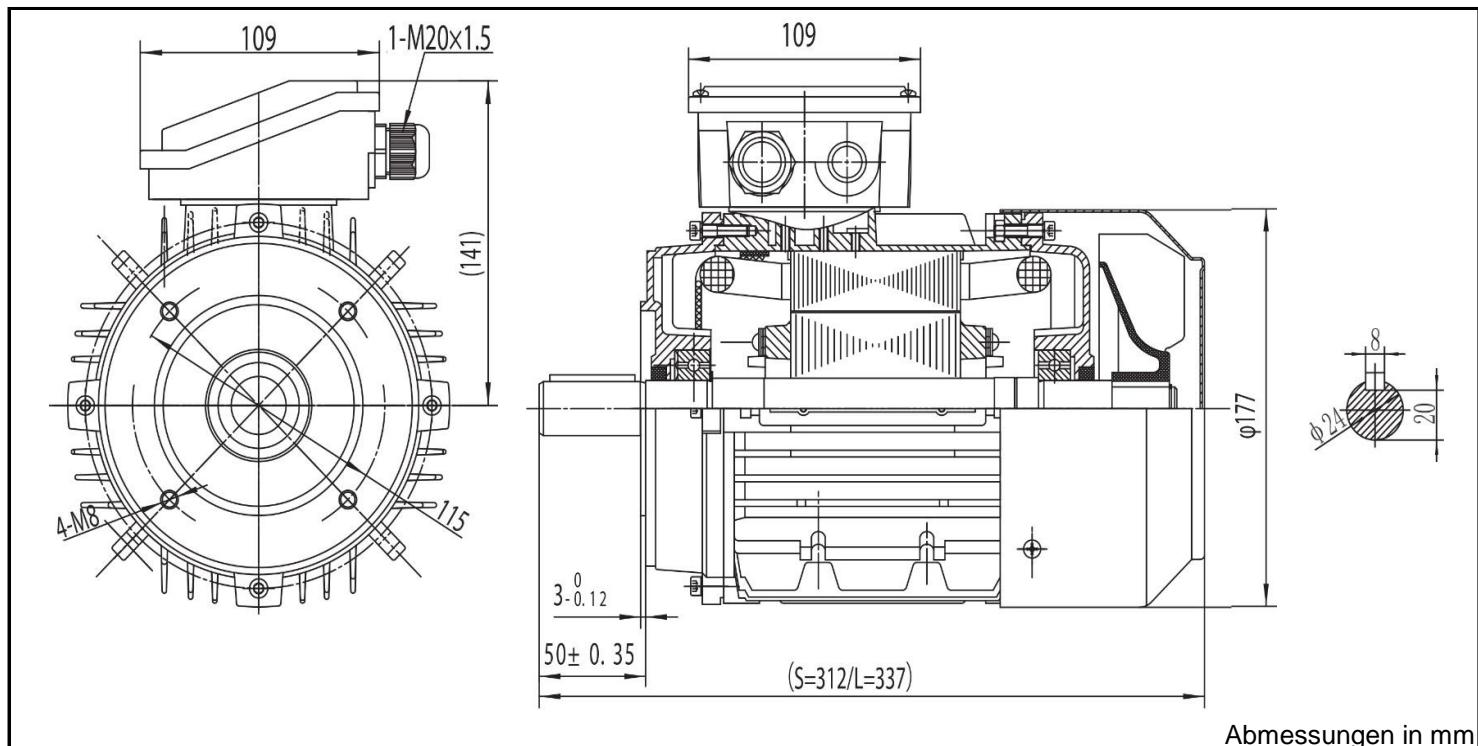

| | |
|--|---|
| Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium | |
| Leistung : 1,10 kW | Baugröße : 90L |
| Drehzahl : 960 upm | Bauform : B14 |
| Spannung : 230/400 V Δ/Y | Gewicht : 20,0 kg |
| Frequenz : 50 Hz | Gehäusematerial : Aluminium |
| Nennstrom : 5,03 A | Schutzart : IP 55 |
| Ia/In : 5,9 | Isolierklasse : F |
| Nennmoment : 10,95 Nm | Betriebsart : S1 |
| Anlaufmoment : 310 % | Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C |
| Kippmoment : 250 % | Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten |
| | maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN |
| | Farbe : RAL 9005 |
| Leistung : 100% | |
| Wirkungsgrad : 84,5 | Wirkungsgradklasse : IE4 |
| Leistungsfaktor Cos φ : 0,65 | |
| A-Seitig | |
| Lagertyp : 6205-2RS-C3 | 6205-2RS-C3 |
| Nachschriffrist : -- | -- |
| Fettmenge : -- | -- |
| Fettsorte : -- | -- |

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten