


JLG-180M-2

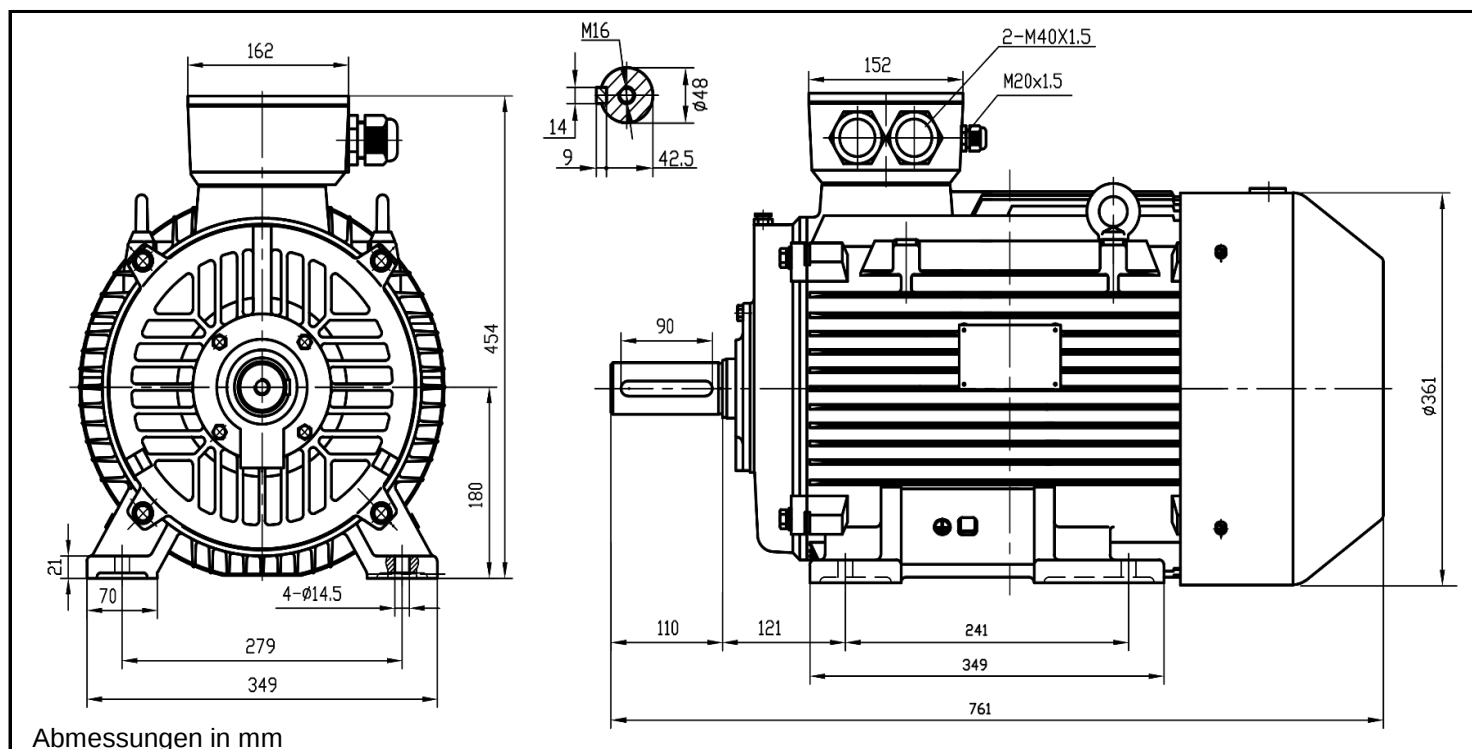

Produktreihe : JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 22,0 kW	Baugröße	: 180M
Drehzahl	: 2965 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 230 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 37,5/21,7 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 70,9 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 5	
Wirkungsgrad	: 95,1		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,89		
Lagertyp	: 6211-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschmierfrist	: 25.000h		6211-C3
Fettmenge	: 18g		25.000h
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		13g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de