


JLG-200L.1-2

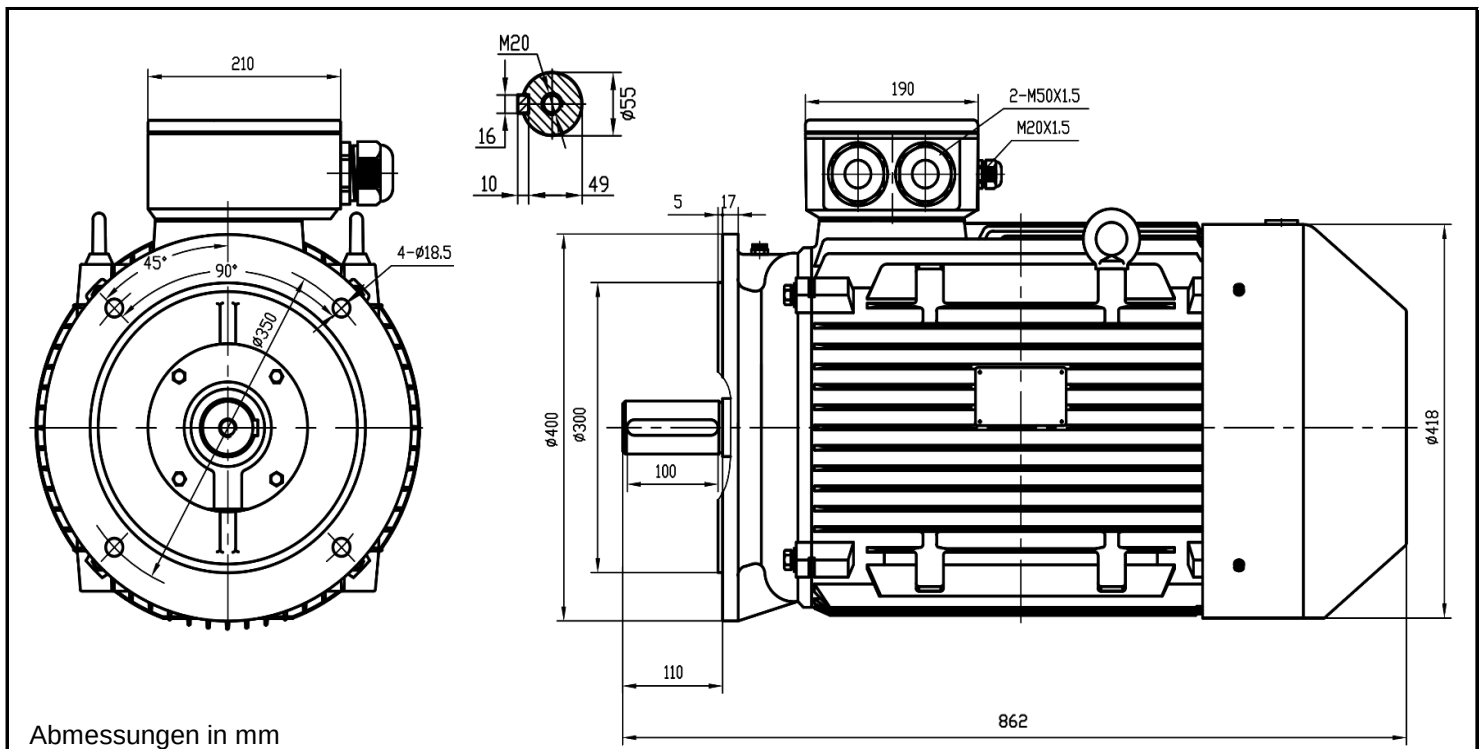

Produktreihe		: JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 2970 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 273 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 50,9/29,5 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 96,5 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	1xM20x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 5
Wirkungsgrad	: 95,5		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,89		
	A-Seitig	B-Seitig	
Lagertyp	: 6212-C3	6212-C3	
Nachschmierfrist	: 25.000h	25.000h	
Fettmenge	: 21g	13g	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de