


JLG-200L.2-2

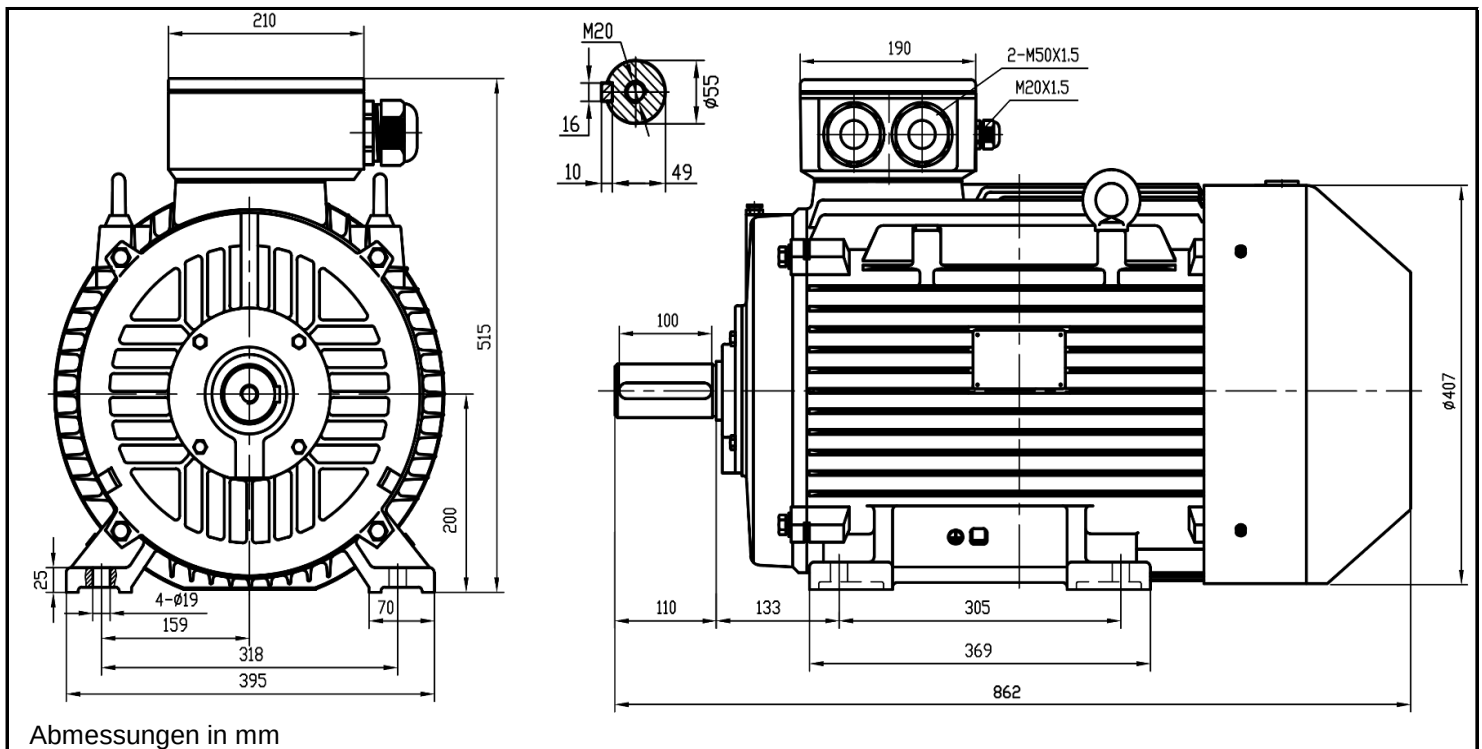

Produktreihe : JLG - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 37,0 kW		Baugröße : 200L	
Drehzahl : 2970 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 315 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 62,6/36,3 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 9,0		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 119,0 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 200 %		Kühlmitteltemperatur : -15°C - +40°C	
Kippmoment : 230 %		Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 9005	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE 5	
Wirkungsgrad : 95,8			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,89			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6212-C3	6212-C3	
Nachschmierfrist :	25.000h	25.000h	
Fettmenge :	21g	13g	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de